

FIRE ATTITUDE

NOVITÀ 2016



FIRE ATTITUDE




**STILL HEATING
WITH GAS?
SWITCH TO PELLET!**




FIRE ATTITUDE

LP UP pellet
6kW/9kW
aria ventilata



LP UP pellet
6kW/9kW
forced convection

AVALON pellet
6kW/9kW
ermetica



AVALON pellet
6kW/9kW
airtight

RIVESTIMENTI - CLADDINGS




JAKU
12



HAN
14

LPS UP pellet
8kW
convezione naturale




LPS UP pellet
8kW
natural convection

RIVESTIMENTI - CLADDINGS



JAKU
12

AX UP pellet
7kW/9kW/11kW
aria calda canalizzata



AX UP pellet
7kW/9kW/11kW
ducted warm air

RIVESTIMENTI - CLADDINGS



ENDOR
46




DARTH
48




HOTH
50

ALIAS pellet
8kW
aria calda ventilata
con uscita fumi
integrata



ALIAS
8kW
forced convection
with integrated
smoke outlet

EIRENE pellet
6kW/9kW
aria calda con
sistema A.C.S.



EIRENE
6kW/9kW
warm air with A.C.S.
system

RIVESTIMENTI - CLADDINGS



HAN-2
18



ALTO-2
20



DRUM-2
22



ÎLE-2
24



MONDE-2
26



RAFALE-2
28



STEEL-2
30




DUAL-2
32



CLASSIC-2
34

AQ UP pellet
12kW/15kW/18kW
21kW/27kW/32kW
acqua




AQ UP pellet
12kW/15kW/18kW
21kW/27kW/32kW
water

RIVESTIMENTI - CLADDINGS




BOBA
54

LX UP pellet
9kW/12kW
aria canalizzata




LX UP pellet
9kW/12kW
ducted warm air

LW UP pellet
7kW/9kW
12kW/15kW
acqua




LW UP pellet
7kW/9kW
12kW/15kW
water

ATLANTIS pellet
6kW/9kW/12kW
ermetica




ATLANTIS pellet
6kW/9kW/12kW
airtight

LH legna
6kW/9kW/12kW
convezione naturale
aria ventilata
aria canalizzata



LH wood
6kW/9kW/12kW
natural convection
forced convection
ducted warm air

LHW UP legna
8kW/10kW/12kW
acqua




LHW UP wood
8kW/10kW/12kW
water

RIVESTIMENTI - CLADDINGS



HAN XW
42

MB PELLET W UP pellet
15kW/19kW
23kW/27kW
acqua



MB PELLET W UP pellet
15kW/19kW
23kW/27kW
water

RIVESTIMENTI - CLADDINGS



ESSENTIAL Q
58



ESSENTIAL V
60



ESSENTIAL O
62



Kit per la gestione domotica della stufa tramite APP.

THOMSON, azienda leader nella produzione di sistemi elettronici per la casa, ha predisposto per CMG uno specifico kit che può diventare il cuore per un sistema di domotica senza limiti.

Composto da tre moduli:

- Thombox: è il cuore del sistema. Va collegato via cavo al router di casa.
- Ricevitore radiocomando: comandato da Thombox permette di accendere o spegnere la stufa.
- Sonda umidità e temperatura: trasmette alla Thombox l'umidità e la temperatura ambiente per una corretta regolazione.

Vantaggi prodotto:

- Facilità di installazione e uso.
- Flessibilità di programmazione.
- Comfort con significativi risparmi energetici.
- Sistema aperto ed espandibile.

Kit for the stove home automation through APP

THOMSON, leader in the production of electronic systems for the home, has created for CMG a specific kit that can become the heart of a limitless home automation system.

It is composed of 3 modules:

- 1-Thombox: the heart of the system. It has to be connected cable way to the router present in the house.
- 2-Radiocontrol receiver: controlled by Thombox it allows the turning on and the turning off of the stove.
- 3-Humidity and temperature sensor: it conveys to Thombox the humidity and temperature ranges to ensure correct regulation.

Advantages:

- Easy installation and use.
- Flexible programming.
- Comfort and significant energy savings.
- Open and enlargeable system.



THOMBOX

- Sistema operativo: Linux 2.6
- CPU: Processore 208MHz
- Memoria: 32MB RAM / 128MB Flash
- Alimentazione: AC 100-240V 50/60Hz - DC 12V 1.5A
- Consumo: 2.4W max
- Protocollo radio ARW (Avidsen Radio Waves). Comunicazione radio bidirezionale (conferma di ricezione del comando attraverso ack di risposta).
- Possibilità di gestire accessori che supportano altri protocolli di comunicazione (ZigBee, ZWave, EnOcean, KNX, X10, ecc.)
- Frequenza radio ARW : 868,3 MHz
- Portata radio in campo aperto: fino a 300mt per gli accessori wireless della gamma sicurezza, 150mt per le altre gamme è possibile utilizzare ripetitori di segnale radio per estendere e migliorare la comunicazione wireless
- Porta Ethernet: 1 (cavo Ethernet in dotazione)
- Dimensioni: 86 x 86 x 48mm
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C

THOMBOX

- 1 Thombox featuring ARW wireless radio technology for quick installation and easy operation + 1 5V mains adapter + 1 Ethernet cable
- Operating system : Linux 2.6
- ARW (Avidsen Radio Waves) radio protocol. Reliable bidirectional radio communication with confirmation of the command and state feedback
- ARW radio frequency : 868.3 MHz
- Free iPhone/iPad application
- Free Android application
- No fees - no subscription
- Local operation possible without Internet
- Infinite creation/management of scenarios
- Ability to add features thanks to the expansion modules (backup battery, use of GSM, etc.)



SONDA UMIDITÀ E TEMPERATURA

- Alimentazione 3Vdc con 2 pile LR03 AAA non in dotazione
- Range misura: da 0°C a 55°C, da 20% a 95%
- Radio frequenza: 868.3MHz
- Portata in campo libero: 150m
- La sonda deve essere utilizzata esclusivamente all'interno

HUMIDITY AND TEMPERATURE SENSOR

- Powered with 2 LR03 AAA 3 Vdc batteries, not included
- Measurement ranges: 0°C to 55°C, 20% to 95%
- Radio frequency: 868.3MHz
- Open air range: 150m
- The sensor is for indoor use only



RICEVITORE RADIOCOMANDO

- 1 ricevitore radio per caldaia
- Montaggio sporgente
- Alimentazione : 230Vac 50Hz
- Potenza max. in ingresso: 3680W (16A)
- Frequenza radio: 868,3MHz
- Portata in campo libero: 150mt

OPERATING MODULE FOR BOILERS

- 1 operating module for boilers
- Surface-mount installation
- Power supply: 230Vac 50Hz
- Max power for the boiler's input contact: 3680W (16A)
- Radio frequency : 868.3MHz
- Open air range: 150m



LP 6UP - LP 9UP
PELLET

Struttura leggera e compatta, ad aria calda ventilata, con flusso d'aria frontale o superiore. Estrattore fumi in posizione orizzontale con uscita fumi posteriore centrale.

Light and compact structure, with a system of forced air convection, with frontal or upper warm air flow. Smoke exhauster is placed horizontally with central rear smoke outlet.




radiocomando
opzionale
optional radio
control




case a basso consumo
energetico
low energy houses



aria ventilata
forced convection
6kW/9kW

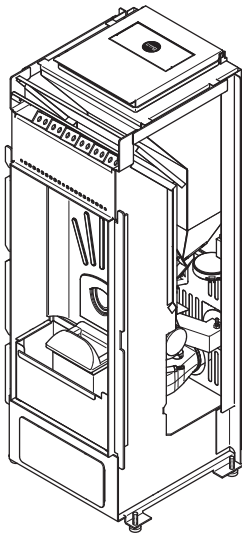

	6 kW	9 kW	
POTENZA CERTIFICATA NOMINAL THERMAL OUTPUT	1,8 - 6,0	2,7 - 9,0	kW
POTENZA ELETTRICA ELECTRICAL OUTPUT	70 - 420	70 - 420	W
CO MISURATO (AL 13% DI OSSIGENO) CO EMISSION AT 13% OXYGEN	≤ 0,02	≤ 0,02	%
RENDIMENTO EFFICIENCY	≥ 85,0	≥ 85,0	%
CONSUMO COMBUSTIBILE FUEL CONSUMPTION	0,40 - 1,53	0,58 - 2,16	kg/h
PORTATA IN MASSA DEI FUMI FLUE GAS MASS FLOW	2,45 - 4,53	2,75 - 5,84	g/s
TEMPERATURA DEI FUMI FLUE GAS TEMPERATURE	101 - 184	101 - 187	°C
TIRAGGIO (DEPRESSIONE AL CAMINO) FLUE DRAUGHT PRESSURE	11	11	Pa
CAPACITÀ SERBATOIO FUEL CAPACITY	16,5	16,5	kg
AUTONOMIA BURN TIME	40 - 10,5	28 - 7,5	h ca.
TUBO USCITA FUMI FLUE EXIT PIPE	Ø 80	Ø 80	mm
INGRESSO ARIA PER LA COMBUSTIONE COMBUSTION AIR INTAKE	40 x 40	40 x 40	mm
PESO NETTO NET WEIGHT	74	76	kg
PESO CON IMBALLO WEIGHT WITH PACKAGING	86	88	kg

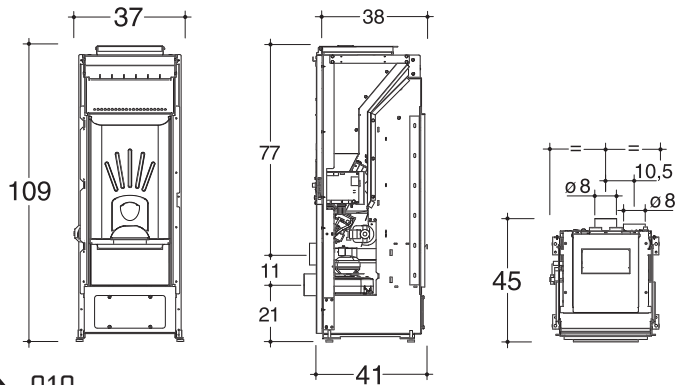

AVALON 6KW - 9KW
PELLET

Corpo stufa certificato ermetico ad aria calda ventilata, con flusso d'aria frontale o superiore. Di serie: radiocomando touch e display di emergenza sul fianco sinistro della stufa.

Certified airtight stove body with system of forced air convection, with frontal or upper warm air flow. Standard equipment: touch radio control and emergency display on the left-hand side of the stove.




radiocomando di
serie
radio control as
standard




case a basso consumo
energetico
low energy houses



ermetica
airtight
6kW/9kW

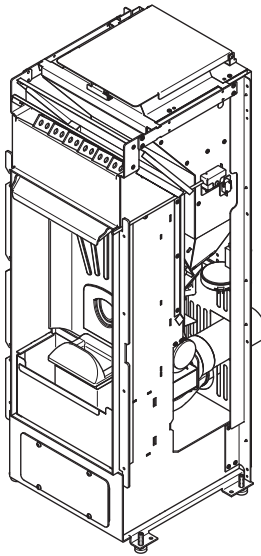

	6 kW	9 kW	
POTENZA CERTIFICATA NOMINAL THERMAL OUTPUT	2,5 - 6,0	2,5 - 9,0	kW
POTENZA ELETTRICA ELECTRICAL OUTPUT	70 - 420	70 - 420	W
CO MISURATO (AL 13% DI OSSIGENO) CO EMISSION AT 13% OXYGEN	≤ 0,02	≤ 0,02	%
RENDIMENTO EFFICIENCY	≥ 85,0	≥ 85,0	%
CONSUMO COMBUSTIBILE FUEL CONSUMPTION	0,50 - 1,50	0,50 - 2,30	kg/h
PORTATA IN MASSA DEI FUMI FLUE GAS MASS FLOW	2,70 - 4,70	2,70 - 6,40	g/s
TEMPERATURA DEI FUMI FLUE GAS TEMPERATURE	74 - 145	74 - 198	°C
TIRAGGIO (DEPRESSIONE AL CAMINO) FLUE DRAUGHT PRESSURE	12	12	Pa
CAPACITÀ SERBATOIO FUEL CAPACITY	16,5	16,5	kg
AUTONOMIA BURN TIME	33 - 11	33 - 7	h ca.
TUBO USCITA FUMI FLUE EXIT PIPE	Ø 80	Ø 80	mm
INGRESSO ARIA PER LA COMBUSTIONE COMBUSTION AIR INTAKE	Ø 80	Ø 80	mm
PESO NETTO NET WEIGHT	75,5	75,5	kg
PESO CON IMBALLO WEIGHT WITH PACKAGING	87,5	87,5	kg

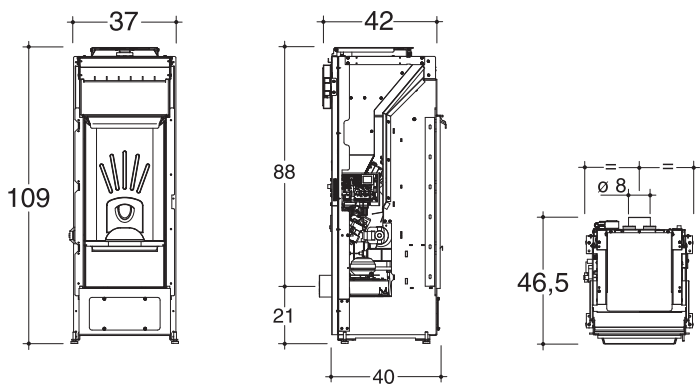

Optional: gestisco il mio
riscaldamento
Optional: I manage my
own heating



Radiocomando di
serie
radio control as
standard

LPS 8UP PELLET

Corpo stufa ad aria calda a convezione naturale, senza ventilatori. Sono disponibili dei rivestimenti dedicati che assicurano una migliore diffusione del calore nell'ambiente.


Stove body with system of natural convection, without fans. There are specifically dedicated claddings to ensure a better diffusion of warm air into the room.




radiocomando
opzionale
optional radio
control



convezione naturale
natural convection
8kW

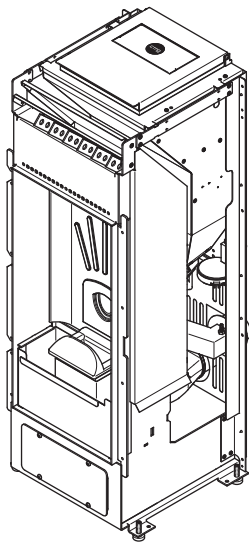

	8 kW	
POTENZA CERTIFICATA NOMINAL THERMAL OUTPUT	2,4 - 8,0	kW
POTENZA ELETTRICA ELECTRICAL OUTPUT	40 - 380	W
CO MISURATO (AL 13% DI OSSIGENO) CO EMISSION AT 13% OXYGEN	≤ 0,02	%
RENDIMENTO EFFICIENCY	≥ 80,0	%
CONSUMO COMBUSTIBILE FUEL CONSUMPTION	0,50 - 2,0	kg/h
PORTATA IN MASSA DEI FUMI FLUE GAS MASS FLOW	3,20 - 6,50	g/s
TEMPERATURA DEI FUMI FLUE GAS TEMPERATURE	79 - 218	°C
TIRAGGIO (DEPRESSIONE AL CAMINO) FLUE DRAUGHT PRESSURE	12	Pa
CAPACITÀ SERBATOIO FUEL CAPACITY	16,5	kg
AUTONOMIA BURN TIME	33 - 8	h ca.
TUBO USCITA FUMI FLUE EXIT PIPE	Ø 80	mm
INGRESSO ARIA PER LA COMBUSTIONE COMBUSTION AIR INTAKE	36 x 36	mm
PESO NETTO NET WEIGHT	76	kg
PESO CON IMBALLO WEIGHT WITH PACKAGING	88	kg

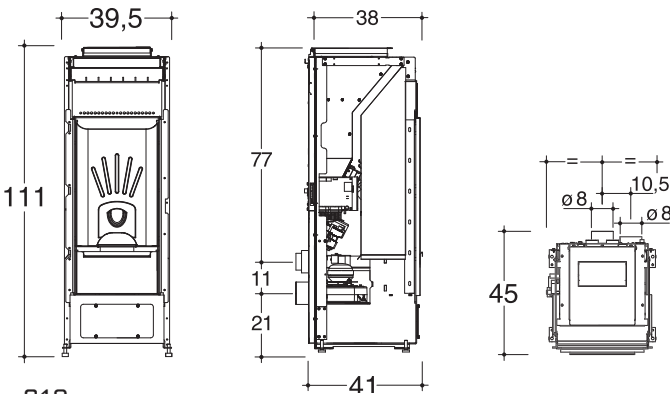

RIVESTIMENTI LP UP - AVALON



JAKU HAN

RIVESTIMENTI LPS UP



JAKU

JAKU

Rivestimento sobrio e funzionale caratterizzato da un griglia superiore in lame d'acciaio verniciate nero, per una migliore diffusione del calore. Porta con grande vetro, verniciato nero, e fianchi leggermente curvati.

Simple and functional cladding marked by the upper grille with black painted steel blades for a better diffusion of warm air. Door with large glass, black painted, and slightly curved sides.

LP UP

ad aria calda ventilata 6kW/9kW

with a system of forced convection 6kW/9kW

L 50 x P 49 x H 109 cm

AVALON

ermetica 6kW/9kW

airtight 6kW/9kW

L 50 x P 51 x H 109 cm

LPS UP

convezione naturale 8kW

natural convection 8kW

L 50 x P 49 x H 109 cm



Ruggine
Rost



Nero
Black



Grigio metallizzato
Metallic grey



HAN

Rivestimento cilindrico realizzato in maiolica con una pregevole lavorazione a spirali incise. Porta con grande vetro curvo, verniciato nero.

Rounded cladding in majolica with a very fine engraved decoration. Door with large curved glass, black painted.

LP UP

ad aria calda ventilata 6kW/9kW
with a system of forced convection 6kW/9kW

L 56 x P 55 x H 110 cm

AVALON

ermetica 6kW/9kW
airtight 6kW/9kW

L 56 x P 55 x H 110 cm



Bianco
White

Grigio
Grey

Nero
Black

ALIAS 8 KW PELLET

Corpo stufa ad aria calda ventilata, con flusso d’aria frontale o superiore, si caratterizza per l’uscita fumi integrata nel top. Di serie: radiocomando touch e display di emergenza sul fianco sinistro della stufa.


Stove body with system of forced convection, with frontal or upper warm air flow; it is marked by the integrated smoke outlet placed on top. Standard equipment: touch radio control and emergency display on the left-hand side of the stove.

- 

radiocomando di serie
radio control as standard
- 

case a basso consumo energetico
low energy houses
- 

aria calda ventilata con uscita fumi integrata
forced convection with integrated smoke outlet
8kW

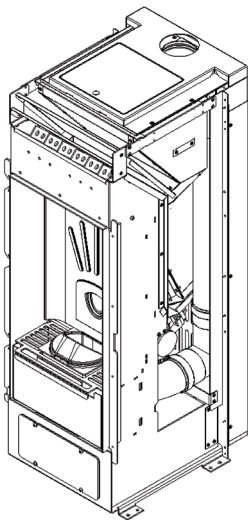

DATI IN CORSO DI CERTIFICAZIONE - DATA UNDER CERTIFICATION

	8 kW	
POTENZA CERTIFICATA NOMINAL THERMAL OUTPUT	2,5 - 8,5	kW
POTENZA ELETTRICA ELECTRICAL OUTPUT	75 - 340	W
CO MISURATO (AL 13% DI OSSIGENO) CO EMISSION AT 13% OXYGEN	≤ 0,02	%
RENDIMENTO EFFICIENCY	≥ 85,0	%
CONSUMO COMBUSTIBILE FUEL CONSUMPTION	0,63 - 2,0	kg/h
PORTATA IN MASSA DEI FUMI FLUE GAS MASS FLOW	2,75 - 7,20	g/s
TEMPERATURA DEI FUMI FLUE GAS TEMPERATURE	100 - 169	°C
TIRAGGIO (DEPRESSIONE AL CAMINO) FLUE DRAUGHT PRESSURE	12	Pa
CAPACITÀ SERBATOIO FUEL CAPACITY	18	kg
AUTONOMIA BURN TIME	28 - 9	h ca.
TUBO USCITA FUMI FLUE EXIT PIPE	Ø 80	mm
INGRESSO ARIA PER LA COMBUSTIONE COMBUSTION AIR INTAKE	Ø 60	mm
PESO NETTO NET WEIGHT	82	kg
PESO CON IMBALLO WEIGHT WITH PACKAGING	94	kg



Optional: gestisco il mio riscaldamento
Optional: I manage my own heating



Radiocomando di serie
radio control as standard

EIRENE 6KW - 9KW PELLET

Il corpo stufa a pellet EIRENE ad aria calda, funziona prevalentemente senza l’ausilio della ventilazione. Dotata di A.C.S. (Automatic Comfort System). La stufa si caratterizza per la straordinaria silenziosità, garanzia di massimo comfort.


The pellet body stove EIRENE for warm air works mainly without a system of forced convection. It is equipped with A.C.S. (Automatic Comfort System). The stove is characterized for its very low noise emissions to guarantee maximum comfort.

- 

radiocomando opzionale
optional radio control
- 

case a basso consumo energetico
low energy houses
- 

aria calda con sistema A.C.S.
warm air with A.C.S. system
6kW/9kW

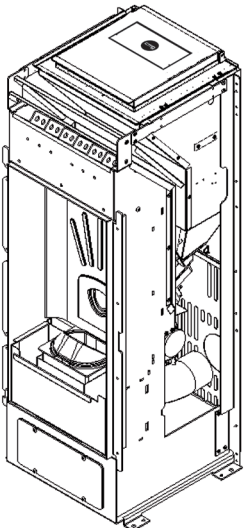

DATI IN CORSO DI CERTIFICAZIONE - DATA UNDER CERTIFICATION

	6 kW	9 kW	
POTENZA CERTIFICATA NOMINAL THERMAL OUTPUT	2,5 - 6,0	2,5 - 9,0	kW
POTENZA ELETTRICA ELECTRICAL OUTPUT	70 - 335	70 - 335	W
CO MISURATO (AL 13% DI OSSIGENO) CO EMISSION AT 13% OXYGEN	≤ 0,02	≤ 0,02	%
RENDIMENTO EFFICIENCY	≥ 85,0	≥ 85,0	%
CONSUMO COMBUSTIBILE FUEL CONSUMPTION	0,80 - 1,60	0,80 - 2,10	kg/h
PORTATA IN MASSA DEI FUMI FLUE GAS MASS FLOW	2,70 - 4,70	2,70 - 6,40	g/s
TEMPERATURA DEI FUMI FLUE GAS TEMPERATURE	120 - 190	120 - 210	°C
TIRAGGIO (DEPRESSIONE AL CAMINO) FLUE DRAUGHT PRESSURE	11	11	Pa
CAPACITÀ SERBATOIO FUEL CAPACITY	16,5	16,5	kg
AUTONOMIA BURN TIME	20 - 10	20 - 7,5	h ca.
TUBO USCITA FUMI FLUE EXIT PIPE	Ø 80	Ø 80	mm
INGRESSO ARIA PER LA COMBUSTIONE COMBUSTION AIR INTAKE	Ø 80	Ø 80	mm
PESO NETTO NET WEIGHT	74	74	kg
PESO CON IMBALLO WEIGHT WITH PACKAGING	86	86	kg

HAN-2

Rivestimento cilindrico realizzato in maiolica con una pregevole lavorazione a spirali incise. Porta con grande vetro curvo, verniciato nero.

Rounded cladding in majolica with a very fine engraved decoration. Door with large curved glass, black painted.

ALIAS

aria calda ventilata con uscita fumi integrata 8kW
forced convection with integrated smoke outlet 8kW

L 56 x P 57 x H 110 cm

EIRENE

aria calda con sistema A.C.S. 6kW/9kW
warm air with A.C.S. system 6kW/9kW

L 56 x P 52 x H 110 cm



Bianco
White

Grigio
Grey

Nero
Black



ALTO-2

Rivestimento cilindrico realizzato in acciaio che si caratterizza per l'apertura del top a scorrimento.
Porta con grande vetro curvo, verniciato nero.

Rounded steel cladding marked by the sliding top. Door with large curved glass, black painted.

ALIAS

aria calda ventilata con uscita fumi integrata 8kW
forced convection with integrated smoke outlet 8kW

L 56,5 x P 56,5 x H 120 cm

EIRENE

aria calda con sistema A.C.S. 6kW/9kW
warm air with A.C.S. system 6kW/9kW

L 56,5 x P 53 x H 120 cm



Grigio metallizzato
Metallic grey



Nero
Black

DRUM-2

L'acciaio, il vetro e la maiolica si completano nell'eleganza della forma arrotondata di questo modello, che diventa un pezzo unico di decorazione e design, capace di donare alla vostra casa, oltre al calore e al comfort, il piacere della forma.

Steel, glass and majolica complement one another in the rounded elegant form of this model, that becomes a unique piece of design capable of conveying not only warmth and comfort but also the pleasure of the form.

ALIAS

aria calda ventilata con uscita fumi integrata 8kW
forced convection with integrated smoke outlet 8kW

L 57 x P 57 x H 109 cm

EIRENE

aria calda con sistema A.C.S. 6kW/9kW
warm air with A.C.S. system 6kW/9kW

L 57 x P 52 x H 109 cm



Bianco opaco
Opaque white

Nero opaco
Opaque black

Grigio
Grey



ÎLE-2

Rivestimento cilindrico realizzato in acciaio verniciato con elementi frontali in maiolica. Porta con grande vetro curvo, verniciato nero.

Rounded cladding in painted steel with frontal majolica elements. Door with large curved glass, black painted.

ALIAS

aria calda ventilata con uscita fumi integrata 8kW
forced convection with integrated smoke outlet 8kW

L 56 x P 56 x H 110 cm

EIRENE

aria calda con sistema A.C.S. 6kW/9kW
warm air with A.C.S. system 6kW/9kW

L 56 x P 51 x H 110 cm



MONDE-2

Rivestimento cilindrico realizzato in acciaio verniciato. Porta con grande vetro curvo, verniciato nero.

Rounded cladding in painted steel. Door with large curved glass, black painted.

ALIAS

aria calda ventilata con uscita fumi integrata 8kW
forced convection with integrated smoke outlet 8kW

L 56 x P 56 x H 110 cm

EIRENE

aria calda con sistema A.C.S. 6kW/9kW
warm air with A.C.S. system 6kW/9kW

L 56 x P 51 x H 110 cm



Bianco
White

Ruggine
Rust

Nero
Black

Grigio metallizzato
Metallic grey



CLASSIC-2

Rivestimento in maiolica di forma arrotondata con la lavorazione dei fianchi che riprende il motivo estetico della porta in ghisa. Parti frontali in ghisa verniciate nero.

Rounded majolica cladding with decorations along the sides recalling the design of the cast-iron door. Frontal sides in black painted cast-iron.

ALIAS

aria calda ventilata con uscita fumi integrata 8kW
forced convection with integrated smoke outlet 8kW

L 51 x P 54 x H 109 cm

EIRENE

aria calda con sistema A.C.S. 6kW/9kW
warm air with A.C.S. system 6kW/9kW

L 51 x P 49 x H 109 cm



Bianco lucido
Glossy white



Crema puntinato
Sandy cream



Bordeaux lucido
Glossy burgundy

DUAL-2

Rivestimento in maiolica di forma arrotondata con fianchi in acciaio verniciato nero. Porta ed elementi frontali in ghisa verniciati nero.

Rounded majolica cladding with black painted steel sides. Door and frontal elements in black painted cast-iron.

ALIAS

aria calda ventilata con uscita fumi integrata 8kW
forced convection with integrated smoke outlet 8kW

L 49,5 x P 53,5 x H 109 cm

EIRENE

aria calda con sistema A.C.S. 6kW/9kW
warm air with A.C.S. system 6kW/9kW

L 49,5 x P 48,5 x H 109 cm



Crema puntinato
Sandy cream



Bianco lucido
Glossy white



Bordeaux lucido
Glossy burgundy

STEEL-2

Rivestimento di forma arrotondata realizzato in acciaio verniciato. Porta e frontalino inferiore in ghisa verniciati nero.

Rounded cladding in painted steel. Door and inferior element in black painted cast-iron.

ALIAS

aria calda ventilata con uscita fumi integrata 8kW
forced convection with integrated smoke outlet 8kW

L 49,5 x P 53,5 x H 109 cm

EIRENE

aria calda con sistema A.C.S. 6kW/9kW
warm air with A.C.S. system 6kW/9kW

L 49,5 x P 48,5 x H 109 cm



RAFALE-2

Linee essenziali e minimaliste, in acciaio verniciato, di grande sobrietà. E' la prima stufa a pellet dotata di diffusori orientabili F.L.A.P. – Flow Louvers Air Path – per meglio orientare il flusso dell'aria calda.

Lean and minimalist design for a sober model in painted stainless steel-sheet. It is the first pellet burning stove with adjustable louvers F.L.A.P - Flow Louvers Air Path - for a better distribution of the warm air.

ALIAS

aria calda ventilata con uscita fumi integrata 8kW
forced convection with integrated smoke outlet 8kW

L 42 x P 50,5 x H 109 cm

EIRENE

aria calda con sistema A.C.S. 6kW/9kW
warm air with A.C.S. system 6kW/9kW

L 42 x P 45,5 x H 109 cm



Bianco White
Rosso Red
Nero Black
Grigio metallizzato Metallic grey



LX 9UP - LX 12UP
PELLET

Struttura affidabile e potente, ad aria calda ventilata, con uscita dell'aria dalla parte frontale o posteriore attraverso due bocchette canalizzabili. Estrattore fumi in orizzontale con uscita posteriore centrale.


Reliable and powerful structure with system of forced air convection, with frontal o rear warm air flow through two ductable outlets. Smoke exhauster is placed horizontally with central rear smoke outlet.

- 


radiocomando
opzionale
optional radio
control
- 

case a basso consumo
energetico
low energy houses
- 

aria calda canalizzata
with a system of
ducted warm air
9kW/12kW

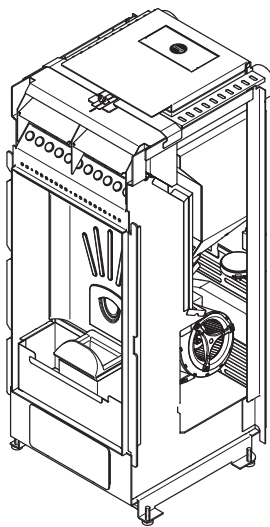

	9 kW	12 kW	
POTENZA CERTIFICATA NOMINAL THERMAL OUTPUT	2,7 - 9,0	2,7 - 12,0	kW
POTENZA ELETTRICA ELECTRICAL OUTPUT	100 - 460	100 - 460	W
CO MISURATO (AL 13% DI OSSIGENO) CO EMISSION AT 13% OXYGEN	≤ 0,02	≤ 0,02	%
RENDIMENTO EFFICIENCY	≥ 85,0	≥ 85,0	%
CONSUMO COMBUSTIBILE FUEL CONSUMPTION	0,63 - 2,17	0,63 - 2,91	kg/h
PORTATA IN MASSA DEI FUMI FLUE GAS MASS FLOW	4,32 - 6,81	4,32 - 8,49	g/s
TEMPERATURA DEI FUMI FLUE GAS TEMPERATURE	124 - 189	124 - 230	°C
TIRAGGIO (DEPRESSIONE AL CAMINO) FLUE DRAUGHT PRESSURE	11	11	Pa
CAPACITÀ SERBATOIO FUEL CAPACITY	22	22	kg
AUTONOMIA BURN TIME	34 - 10	34 - 7,5	h ca.
TUBO USCITA FUMI FLUE EXIT PIPE	Ø 80	Ø 80	mm
INGRESSO ARIA PER LA COMBUSTIONE COMBUSTION AIR INTAKE	40 x 40	40 x 40	mm
PESO NETTO NET WEIGHT	89	89	kg
PESO CON IMBALLO WEIGHT WITH PACKAGING	101	101	kg

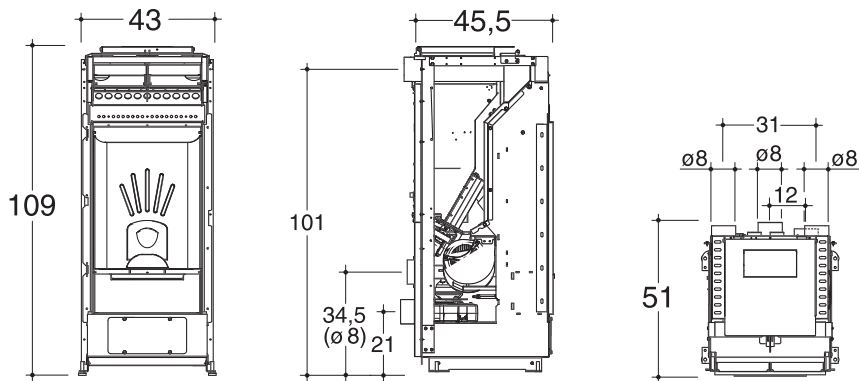

LW 7UP - LW 9UP - LW 12UP - LW 15UP
PELLET

Struttura molto compatta per la categoria, con scambiatore di calore ad acqua ed elementi idraulici completi. Estrattore fumi in verticale con uscita posteriore a sinistra


A particularly compact structure if compared to the category, with water heating exchanger and complete hydraulic elements. Smoke exhauster is placed vertically with rear smoke outlet on the left-hand side.

- 


radiocomando
opzionale
optional radio
control
- 

case a basso consumo
energetico
low energy houses
- 

per riscaldare l'acqua
for water heating
7kW/9kW/12kW/15kW

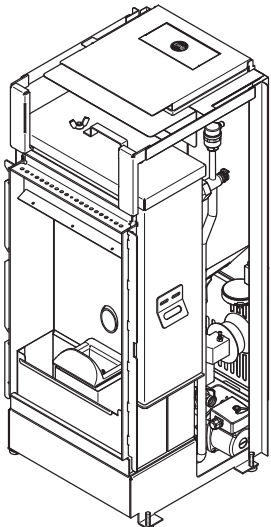





	7 kW	9 kW	12 kW	15 kW	
POTENZA CERTIFICATA NOMINAL THERMAL OUTPUT	2,5 - 7,0	2,5 - 9,0	2,5 - 12,0	3,5 - 15,0	kW
POTENZA RESA ALL'AMBIENTE HEAT OUTPUT TRANSFERRED TO ROOM AIR	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0	1,0 - 2,5	1,0 - 3,0	kW
POTENZA RESA ALL'ACQUA HEAT OUTPUT TRANSFERRED TO WATER	1,5 - 5,0	1,5 - 7,0	1,5 - 9,5	2,5 - 12,0	kW
CO MISURATO (AL 13% DI OSSIGENO) CO EMISSION AT 13% OXYGEN	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
RENDIMENTO EFFICIENCY	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	%
CONSUMO COMBUSTIBILE FUEL CONSUMPTION	0,50 - 1,56	0,50 - 2,17	0,50 - 2,77	0,73 - 3,45	kg/h
TEMPERATURA DEI FUMI FLUE GAS TEMPERATURE	57 - 95	57 - 117	57 - 127	89 - 176	°C
TIRAGGIO (DEPRESSIONE AL CAMINO) FLUE DRAUGHT PRESSURE	11	11	11	12	Pa
CAPACITÀ SERBATOIO FUEL CAPACITY	25	25	25	25	kg
POTENZA ELETTRICA ELECTRICAL OUTPUT	130 - 470	130 - 470	130 - 470	130 - 470	W
AUTONOMIA BURN TIME	50 - 16	50 - 11,5	50 - 9	34 - 7	h ca.
TUBO USCITA FUMI FLUE EXIT PIPE	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
INGRESSO ARIA PER LA COMBUSTIONE COMBUSTION AIR INTAKE	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40	mm
PESO NETTO NET WEIGHT	102	102	102	102	kg
PESO CON IMBALLO WEIGHT WITH PACKAGING	114	114	114	114	kg

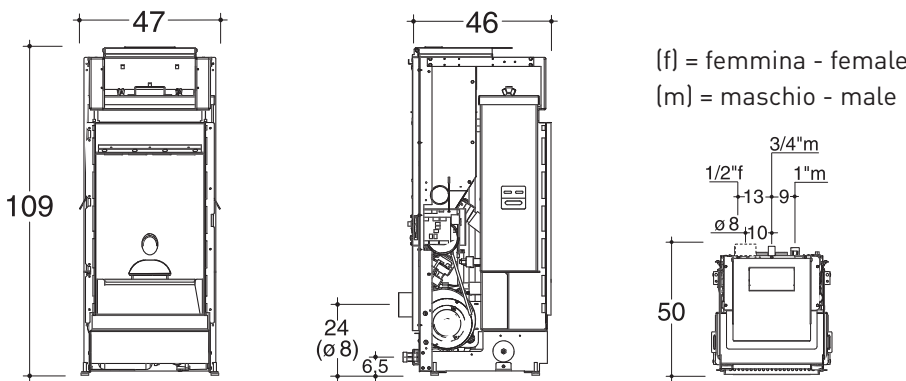


ATLANTIS 6KW - 9KW - 12KW PELLET

Corpo stufa certificato ermetico ad aria calda ventilata, con uscita dell'aria dalla parte frontale o posteriore attraverso due bocchette canalizzabili. Una gamma di stufe ideali per le case passive.

Certified airtight stove body with system of forced air convection with frontal or upper warm air flow through two ductable outlets. A range of stoves ideal for low energy houses.

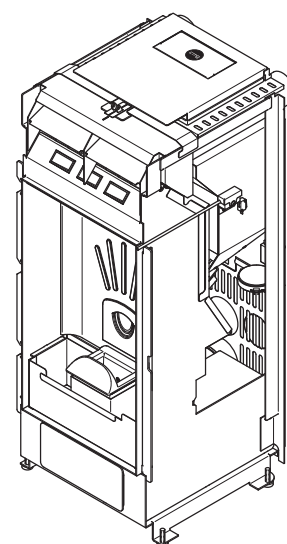



	6 kW	9 kW	12 kW	
POTENZA CERTIFICATA NOMINAL THERMAL OUTPUT	2,6 - 6,0	2,6 - 9,2	2,6 - 12,4	kW
POTENZA ELETTRICA ELECTRICAL OUTPUT	100 - 460	100 - 460	100 - 460	W
CO MISURATO (AL 13% DI OSSIGENO) CO EMISSION AT 13% OXYGEN	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
RENDIMENTO EFFICIENCY	≥ 85,0	≥ 85,0	≥ 85,0	%
CONSUMO COMBUSTIBILE FUEL CONSUMPTION	0,50 - 1,46	0,50 - 2,16	0,50 - 3,00	kg/h
PORTATA IN MASSA DEI FUMI FLUE GAS MASS FLOW	3,90 - 6,60	3,90 - 8,00	3,90 - 9,80	g/s
TEMPERATURA DEI FUMI FLUE GAS TEMPERATURE	91,9 - 138,7	91,9 - 180,2	91,2 - 227,3	°C
TIRAGGIO (DEPRESSIONE AL CAMINO) FLUE DRAUGHT PRESSURE	12	12	12	Pa
CAPACITÀ SERBATOIO FUEL CAPACITY	22	22	22	kg
AUTONOMIA BURN TIME	36 - 15	36 - 10	36 - 7	h ca.
TUBO USCITA FUMI FLUE EXIT PIPE	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
INGRESSO ARIA PER LA COMBUSTIONE COMBUSTION AIR INTAKE	40 × 40	40 × 40	40 × 40	mm
PESO NETTO NET WEIGHT	87	87	87	kg
PESO CON IMBALLO WEIGHT WITH PACKAGING	99	99	99	kg

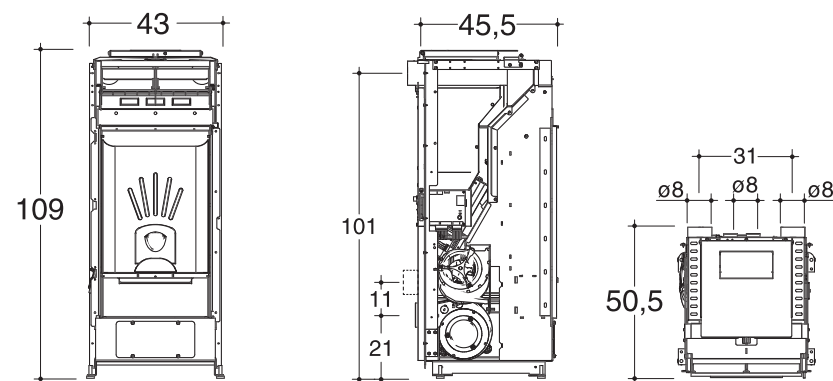


LH 6KW - LH 9KW - LH 12KW
LEGNA - WOOD

Corpo stufa a legna, a convezione naturale, con rivestimento della camera di combustione in refrattario. Sono disponibili kit per ottenere aria calda ventilata o canalizzata.

Wood-burning stove body with system of natural convection, with refractory lining for the combustion chamber. Kits for forced air convection or ducted warm air are available on request.

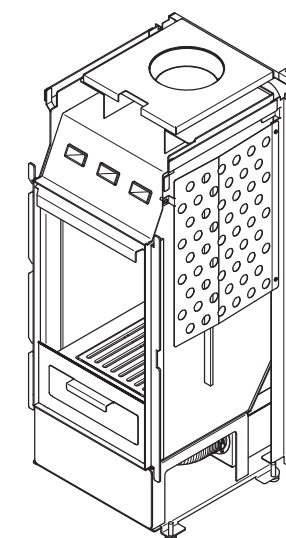


	6 kW	9 kW	12 kW	
POTENZA CERTIFICATA NOMINAL THERMAL OUTPUT	3,9 - 7,8	5,8 - 11,7	7,8 - 15,6	kW
CO MISURATO (AL 13% DI OSSIGENO) CO EMISSION AT 13% OXYGEN	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,30	%
RENDIMENTO EFFICIENCY	≥ 80,0	≥ 80,0	≥ 70,0	%
TIRAGGIO (DEPRESSIONE AL CAMINO) FLUE DRAUGHT PRESSURE	11	12	12	Pa
PORTATA IN MASSA DEI FUMI FLUE GAS MASS FLOW	5,20	7,10	8,10	g/s
TEMPERATURA DEI FUMI FLUE GAS TEMPERATURE	224	270	352	°C
CONSUMO COMBUSTIBILE a potenza nominale FUEL CONSUMPTION at nominal output	1,76	2,70	3,60	kg/h
LUNGHEZZA LEGNA WOOD LENGTH	33	33	33	cm
TUBO USCITA FUMI FLUE EXIT PIPE	Ø 150	Ø 150	Ø 150	mm
H. MIN. CANNA FUMARIA MIN. HEIGHT OF CHIMNEY FLUE	3	3	3	m
PESO NETTO NET WEIGHT	108	108	108	kg
PESO CON IMBALLO WEIGHT WITH PACKAGING	120	120	120	kg

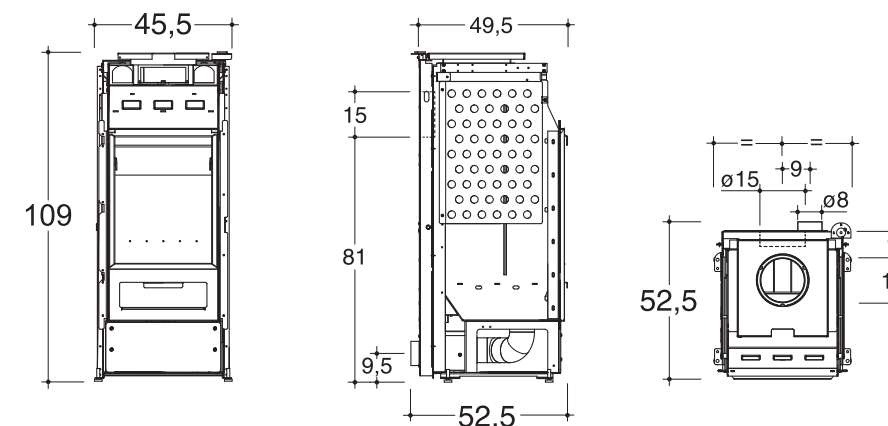

LHW 8 UP - LHW 10 UP - LHW 12 UP
LEGNA - WOOD

Corpo dalle dimensioni contenute, con scambiatore di calore ad acqua ed elementi idraulici completi. Uscita fumi superiore.

Stove body with reduced dimensions, with water heating exchanger and complete hydraulic elements. Upper smoke outlet.

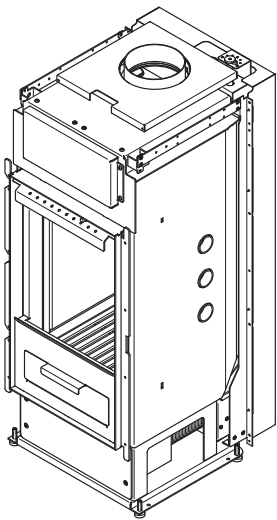

per riscaldare l'acqua
for water heating
8kW/10kW/12kW


	8 kW	10 kW	12 kW	
POTENZA CERTIFICATA NOMINAL THERMAL OUTPUT	8,0	10,0	12,5	kW
POTENZA RESA ALL'AMBIENTE HEAT OUTPUT TRANSFERRED TO ROOM AIR	3,5	4,5	5,5	kW
POTENZA RESA ALL'ACQUA HEAT OUTPUT TRANSFERRED TO WATER	4,5	5,5	7,0	kW
CO MISURATO (AL 13% DI OSSIGENO) CO EMISSION AT 13% OXYGEN	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10	%
RENDIMENTO EFFICIENCY	≥ 80,0	≥ 80,0	≥ 70,0	%
CONSUMO COMBUSTIBILE FUEL CONSUMPTION	2,4	2,9	4,1	kg/h
TIRAGGIO (DEPRESSIONE AL CAMINO) FLUE DRAUGHT PRESSURE	12	12	12	Pa
PORTATA IN MASSA DEI FUMI FLUE GAS MASS FLOW	7,5	8,8	9,3	g/s
TEMPERATURA DEI FUMI FLUE GAS TEMPERATURE	223	251	284	°C
TUBO USCITA FUMI FLUE EXIT PIPE	Ø 150	Ø 150	Ø 150	mm
LUNGHEZZA LEGNA WOOD LENGTH	33	33	33	cm
H. MIN. CANNA FUMARIA MIN. HEIGHT OF CHIMNEY FLUE	4	4	4	m
PESO NETTO NET WEIGHT	159	159	159	kg
PESO CON IMBALLO WEIGHT WITH PACKAGING	176	176	176	kg

RIVESTIMENTI

LX UP - LW UP - ATLANTIS - LH - LHW



HAN XW

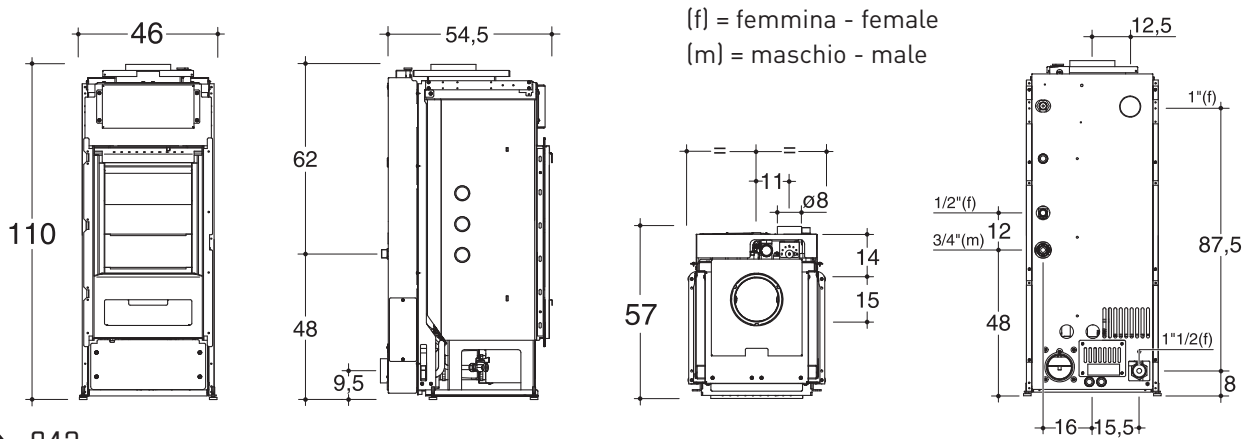

HAN XW

Rivestimento cilindrico realizzato in maiolica con una pregevole lavorazione a spirali incise. Porta con grande vetro curvo, verniciato nero.

Rounded cladding in majolica with a very fine engraved decoration. Door with large curved glass, black painted.

LX UP

aria canalizzata 9kW/12kW
ducted warm air 9kW/12kW

L 62 x P 62 x H 110 cm

LW UP

acqua 7kW/9kW/12kW/15kW
water 7kW/9kW/12kW/15kW

L 62 x P 63 x H 110 cm

ATLANTIS

ermetica 6kW/9kW/12kW
airtight 6kW/9kW/12kW

L 62 x P 62 x H 110 cm

LH (legna - wood)

convezione naturale, aria ventilata, aria canalizzata
6kW/9kW/12kW
natural convection - forced convection - ducted warm air
6kW/9kW/12kW

L 62 x P 63,5 x H 110 cm

LHW (legna - wood)

acqua 8kW/10kW/12kW
water 8kW/10kW/12kW

L 62 x P 68 x H 110 cm



Bianco
White

Nero
Black


Grigio
Grey



AX UP
PELLET

Corpo ad aria calda canalizzata, con gestione indipendente delle canalizzazioni. E' dotato di due ventilatori che lavorano autonomamente garantendo le migliori prestazioni ed il massimo comfort. Di serie radiocomando touch. Possibilità di uscita fumi: integrata nel top, laterale destra o posteriore.

Stove body with system of ducted air, with independent setting of the ducts. It is equipped with two fans working separately thus guaranteeing the best performances and comfort. A touch radio control is delivered with. Smoke outlet can be integrated on top, lateral on the right-hand side or at the rear.

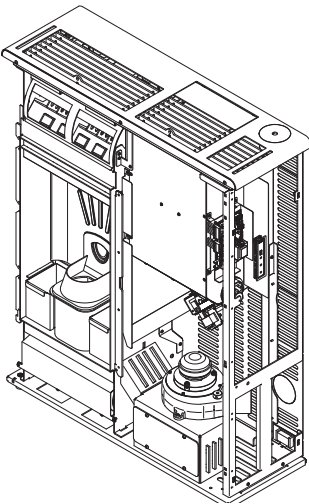

- 

radiocomando di serie
radio control as standard
- 

case a basso consumo energetico
low energy houses
- 

aria calda canalizzata
ducted warm air
7kW/9kW/11kW

DATI IN CORSO DI CERTIFICAZIONE - DATA UNDER CERTIFICATION

	7 kW	9 kW	11 kW	
POTENZA CERTIFICATA NOMINAL THERMAL OUTPUT	5,0 - 7,0	5,0 - 9,5	5,0 - 11,0	kW
POTENZA ELETTRICA ELECTRICAL OUTPUT	95 - 400	95 - 400	95 - 400	W
CO MISURATO (AL 13% DI OSSIGENO) CO EMISSION AT 13% OXYGEN	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
RENDIMENTO EFFICIENCY	≥ 87,0	≥ 87,0	≥ 87,0	%
CONSUMO COMBUSTIBILE FUEL CONSUMPTION	1,1 - 1,7	1,1 - 2,3	1,1 - 2,7	kg/h
PORTATA IN MASSA DEI FUMI FLUE GAS MASS FLOW	7,0 - 8,7	7,0 - 9,4	7,0 - 9,9	g/s
TEMPERATURA DEI FUMI FLUE GAS TEMPERATURE	93 - 129	93 - 154	93 - 163	°C
TIRAGGIO (DEPRESSIONE AL CAMINO) FLUE DRAUGHT PRESSURE	12	12	12	Pa
CAPACITÀ SERBATOIO FUEL CAPACITY	30	30	30	kg
AUTONOMIA BURN TIME	27,5 - 17,5	27,5 - 13	27,5 - 11	h ca.
TUBO USCITA FUMI FLUE EXIT PIPE	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
INGRESSO ARIA PER LA COMBUSTIONE COMBUSTION AIR INTAKE	40 x 40	40 x 40	40 x 40	mm
PESO NETTO NET WEIGHT	116	116	116	kg
PESO CON IMBALLO WEIGHT WITH PACKAGING	132,5	132,5	132,5	kg



Optional: gestisco il mio riscaldamento
Optional: I manage my own heating



Radiocomando di serie
radio control as standard

RIVESTIMENTI




ENDOR



DARTH



HOTH

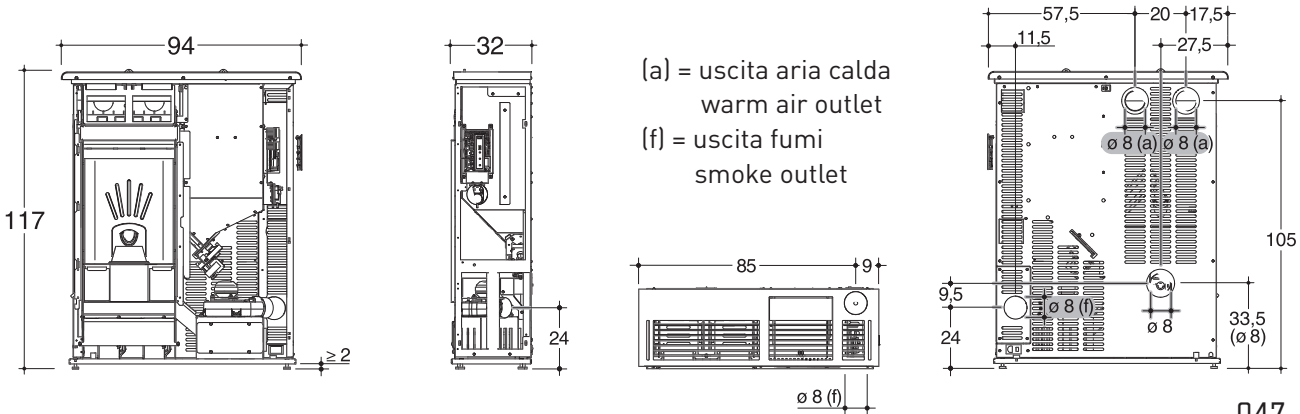

ENDOR

Struttura in acciaio verniciato nero, con rivestimento frontale in maiolica decorata con incisioni.
Porta con grande vetro, verniciato nero.

Black painted steel for this structure with frontal cladding in majolica with engraved decorations.
Door with large curved glass, black painted.

AX UP

aria calda canalizzata 7kW/9kW/11kW
ducted warm air 7kW/9kW/11kW

L 96 x P 36 x H 117 cm



Bianco
White

Grigio
Grey

Beige
Beige

DARTH

Il rivestimento asimmetrico, in acciaio verniciato, avvolge la grande porta di vetro della stufa. Struttura in acciaio verniciato nero.

This asymmetrical cladding in painted steel surrounds the large glass door of the stove. Structure in black painted steel.

AX UP

aria calda canalizzata 7kW/9kW/11kW
ducted warm air 7kW/9kW/11kW

L 96 x P 36 x H 117 cm



Crema
Cream



Bordeaux lucido
Glossy burgundy



Grigio metallizzato
Metallic grey

HOTH

Il rivestimento asimmetrico, in steatite, delimita la grande porta di vetro della stufa. Struttura in acciaio verniciato nero.

The asymmetrical cladding in steatite defines the large glass door of the stove. Structure in black painted steel.

AX UP

aria calda canalizzata 7kW/9kW/11kW
ducted warm air 7kW/9kW/11kW

L 95 x P 36 x H 117 cm



Steatite
Steatite





AQ UP
PELLET

Corpo con scambiatore di calore ad acqua ed elementi idraulici completi. Estrattore fumi in verticale con uscita posteriore a sinistra.

Stove body with water heating exchanger and complete hydraulic elements. Smoke exhauster is placed vertically with rear smoke outlet on the left-hand side.

 per riscaldare l'acqua
for water heating
12kW/15kW/18kW/21kW/27kW/32kW

	12 kW	15 kW	18 kW	21 kW	27 kW	32 kW	
POTENZA CERTIFICATA NOMINAL THERMAL OUTPUT	3,6 - 12,5	3,6 - 15,5	3,6 - 18,5	5,6 - 20,5	5,6 - 26,5	5,6 - 31,5	kW
POTENZA RESA ALL'AMBIENTE HEAT OUTPUT TRANSFERRED TO ROOM AIR	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	1,0 - 1,5	1,0 - 1,5	1,0 - 1,5	kW
POTENZA RESA ALL'ACQUA HEAT OUTPUT TRANSFERRED TO WATER	2,5 - 11,0	2,5 - 14,0	2,5 - 17,0	4,6 - 19,0	4,6 - 25,0	4,6 - 30,0	kW
CO MISURATO (AL 13% DI OSSIGENO) CO EMISSION AT 13% OXYGEN	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
RENDIMENTO EFFICIENCY	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	%
TIRAGGIO (DEPRESSIONE AL CAMINO) FLUE DRAUGHT PRESSURE	12	12	12	12	12	12	Pa
TEMPERATURA DEI FUMI FLUE GAS TEMPERATURE	53 - 71	53 - 81	53 - 89	66 - 106	66 - 132	66 - 153	°C
CAPACITÀ SERBATOIO FUEL CAPACITY	55	55	55	55	55	55	kg
CONSUMO COMBUSTIBILE FUEL CONSUMPTION	0,8 - 2,8	0,8 - 3,4	0,8 - 4,1	1,3 - 4,7	1,3 - 6,1	1,3 - 7,4	kg/h
AUTONOMIA BURN TIME	69 - 18	69 - 15	69 - 12	42 - 11	42 - 8	42 - 7	h
SEZ. INTERNA CANNA FUMARIA INTERNAL SECTION OF CHIMNEY FLUE	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	mm
TUBO USCITA FUMI FLUE EXIT PIPE	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	mm
INGRESSO ARIA PER LA COMBUSTIONE COMBUSTION AIR INTAKE	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
H. MIN. CANNA FUMARIA MIN. HEIGHT OF CHIMNEY FLUE	4	4	4	4	4	4	m
PESO NETTO NET WEIGHT	215	215	215	215	215	215	kg
PESO CON IMBALLO WEIGHT WITH PACKAGING	235	235	235	235	235	235	kg

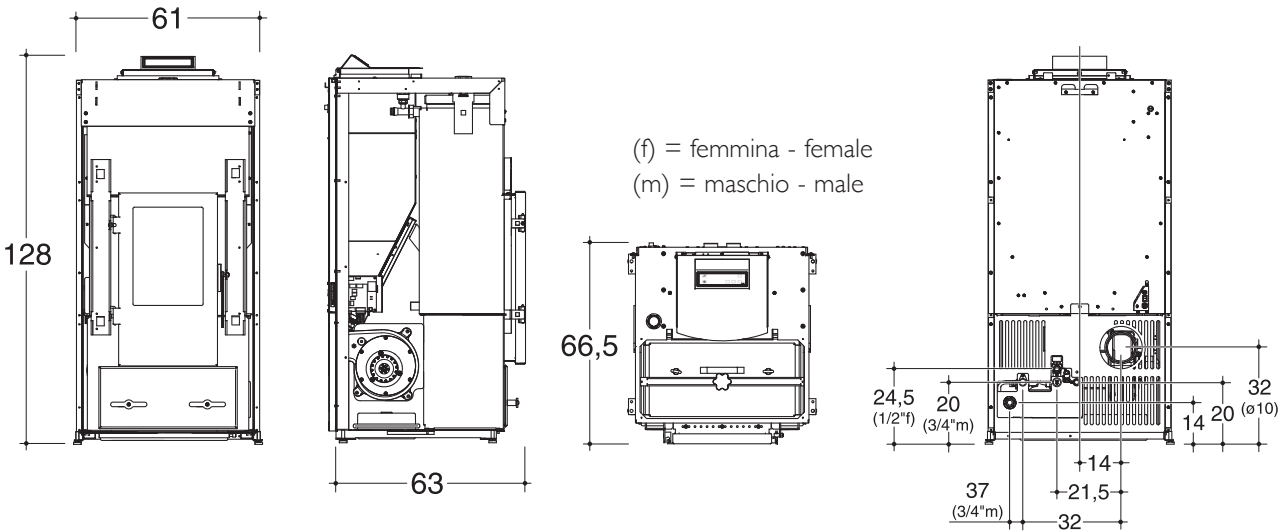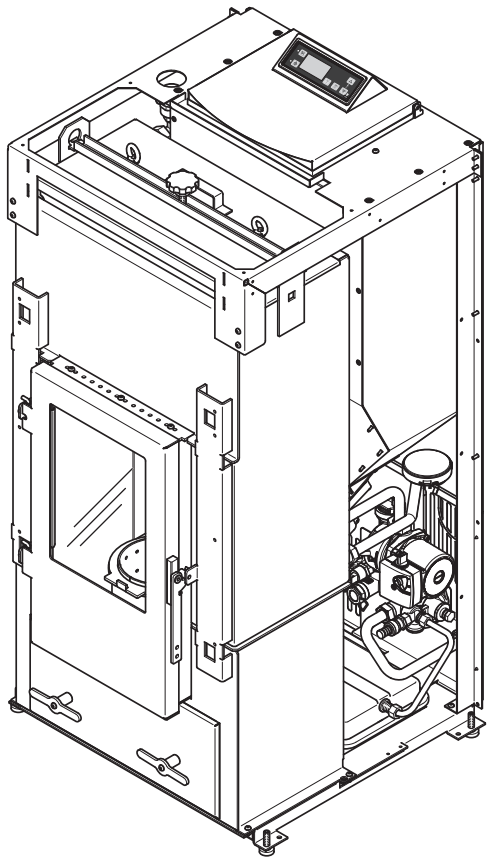



Optional: gestisco il mio riscaldamento
Optional: I manage my own heating

BOBA

Stufa per riscaldare l'acqua disponibile in un'ampia gamma di potenze. Rivestimento importante con fianchi e frontale in maiolica, struttura e top in acciaio verniciato nero. Grande porta curva con vetro piano serigrafato.

Stove for water heating available in a wide range of output levels. Large cladding with sides and front panel in majolica; the structure and the top are in black painted steel. Large rounded door with flat printed glass.

AQ UP

acqua 12kW/15kW/18kW/21kW/27kW/32kW

L 69,5 x P 71 x H 128 cm

water 12kW/15kW/18kW/21kW/27kW/32kW



Bianco
White

Grigio metallizzato
Metallic grey

MB PELLET W UP PELLET

Il monoblocco MB PELLET W a pellet, per riscaldare e produrre acqua calda, è disponibile in ben quattro versioni di potenza: 15, 19, 23 e 27 kW. Con una linea minimale, risponde alle più diverse esigenze di riscaldamento e spazi abitativi. I vantaggi del pellet vengono ottimizzati dall'impiego di due importanti soluzioni tecnologiche che consentono un' eccellente combustione e garantiscono un elevato rendimento: KCC (Kit Controllo Combustione) e Automatic Power System. Il monoblocco ha di serie un pannello comandi, da installare, ed è già predisposto per il collegamento all'impianto di riscaldamento dell'abitazione. In opzione: kit per la produzione dell'acqua calda sanitaria.

The MB PELLET W fireplace is a pellet burning appliance for heating and water heating, available with four output levels: 15, 19, 23 and 27 kW. With a minimal design, it meets any heating and dimension needs. The advantages of pellet are optimized by the use of two important technological solutions, that allow an excellent combustion and guarantee high levels of performance: KCC (Combustion Control Kit) and Automatic Power System. The fireplace is delivered complete with a control board, to be installed, and is ready to be connected to the in the house existing heating system. A kit for the production of hot domestic water is available on request.



radiocomando
opzionale
optional radio
control





per riscaldare l'acqua
for water heating
15kW/19kW
23kW/27kW




Optional: gestisco il mio riscaldamento
Optional: I manage my own heating


	15 kW	19 kW	23 kW	27 kW	
POTENZA CERTIFICATA NOMINAL THERMAL OUTPUT	4,5 - 15,5	4,5 - 19,0	6,0 - 23,5	6,0 - 27,0	kW
POTENZA RESA ALL'AMBIENTE HEAT OUTPUT TRANSFERRED TO ROOM AIR	2,0 - 3,5	2,0 - 4,0	2,0 - 4,5	2,5 - 4,0	kW
POTENZA RESA ALL'ACQUA HEAT OUTPUT TRANSFERRED TO WATER	2,5 - 12,0	2,5 - 15,0	4,0 - 19,0	4,0 - 23,0	kW
CO MISURATO (AL 13% DI OSSIGENO) CO EMISSION AT 13% OXYGEN	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
RENDIMENTO EFFICIENCY	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	%
TIRAGGIO (DEPRESSIONE AL CAMINO) FLUE DRAUGHT PRESSURE	12	12	12	12	Pa
TEMPERATURA DEI FUMI FLUE GAS TEMPERATURE	63 - 114	63 - 123	73 - 134	76 - 144	°C
CAPACITÀ SERBATOIO FUEL CAPACITY	40	40	40	40	kg
CONSUMO COMBUSTIBILE FUEL CONSUMPTION	0,9 - 3,5	0,9 - 4,3	1,4 - 5,4	1,4 - 6,3	kg/h
AUTONOMIA BURN TIME	44 - 11	44 - 9	28 - 7	28 - 6	h
SEZ. INTERNA CANNA FUMARIA INTERNAL SECTION OF CHIMNEY FLUE	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	mm
TUBO USCITA FUMI FLUE EXIT PIPE	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	mm
INGRESSO ARIA PER LA COMBUSTIONE COMBUSTION AIR INTAKE	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	mm
H. MIN. CANNA FUMARIA MIN. HEIGHT OF CHIMNEY FLUE	4	4	4	4	m
PESO NETTO NET WEIGHT	200	200	200	200	kg
PESO CON IMBALLO WEIGHT WITH PACKAGING	225	225	225	225	kg

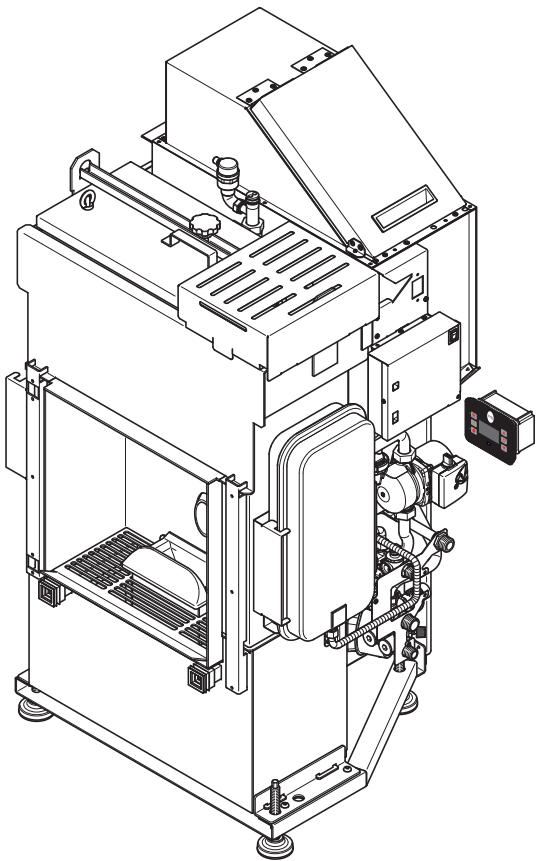

Kit porta Quadro
door kit Quadro

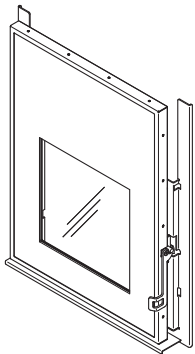


Kit porta Verticale
door kit Verticale




Kit porta Orizzontale
door kit Orizzontale

MB PELLET W UP SX

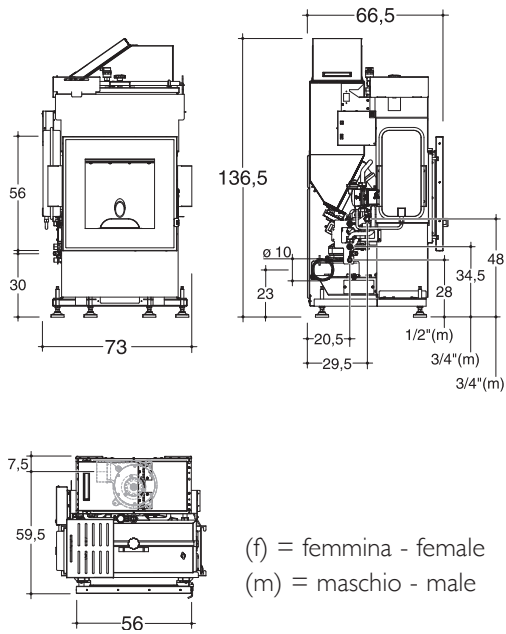

(f) = femmina - female
(m) = maschio - male

MB PELLET W UP DX

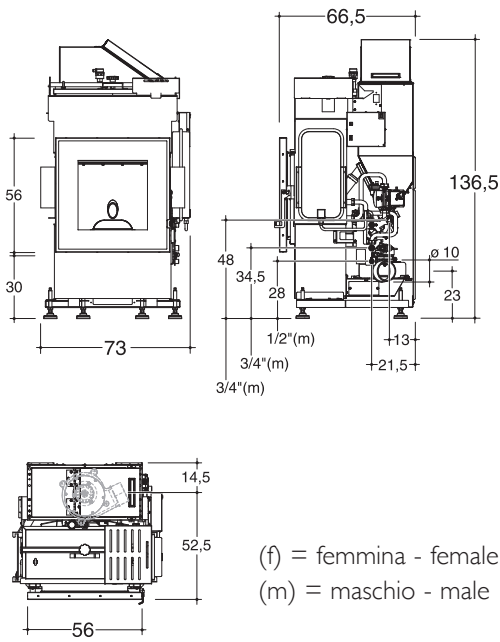


(f) = femmina - female
(m) = maschio - male


ESSENTIAL Q

Cornice minimale in ACCIAIO verniciato nero.

Minimal frame in black painted STEEL.



Lesena o quinta da eseguirsi sul posto
Boxing to build on site



Collocazione con lesena a parete
Wall installation with site-built boxing

MB PELLET W UP

per riscaldare l'acqua 15kW/19kW/23KW/27KW


for water heating 15kW/19kW/23KW/27KW




ESSENTIAL V

Cornice minimale in ACCIAIO verniciato nero.

Minimal frame in black painted STEEL.



Lesena o quinta da eseguirsi sul posto
Boxing to build on site



Collocazione con lesena a parete
Wall installation with site-built boxing

MB PELLET W UP

per riscaldare l'acqua 15kW/19kW/23KW/27KW


for water heating 15kW/19kW/23KW/27KW




ESSENTIAL 0

Cornice minimale in ACCIAIO verniciato nero.

Minimal frame in black painted STEEL.



Lesena o quinta da eseguirsi sul posto
Boxing to build on site



Collocazione con lesena a parete
Wall installation with site-built boxing

MB PELLET W UP

per riscaldare l'acqua 15kW/19kW/23KW/27KW

for water heating 15kW/19kW/23KW/27KW



Il **marmo** è un materiale naturale e come tale è soggetto a variazioni estetiche e cromatiche quali colorazione, tonalità, venature e presenza di eventuali fossili. Tali aspetti sono da considerarsi peculiari caratteristiche che conferiscono unicità ad ogni singolo prodotto. Le lavorazioni eseguite con metodi artigianali conferiscono ai rivestimenti della CMG la qualità dei prodotti "fatti a mano". – La **maiolica** è un prodotto artigianale; le eventuali piccole imperfezioni sono da considerarsi caratteristiche di questa lavorazione e non difetti poiché ogni elemento è lavorato e verniciato a mano. Si potrebbero quindi riscontrare: un certo gioco fra gli elementi, lievi variazioni di colore e tonalità, il cavillo, piccole soffiature e lievi ombreggiature sulla superficie degli elementi. – Il **CMtech®2 refrattario ceramico**, costituito da una miscela esclusiva di materie prime naturali, cotto ad alte temperature. Eventuali cavilli e fessurazioni non pregiudicano le caratteristiche tecnico-fisiche del prodotto. Eventuali rotture del refrattario, che non ne compromettano la stabilità strutturale, non pregiudicano il buon funzionamento e le prestazioni dell'apparecchio. – **CMtech®** il refrattario realizzato con spessori importanti per garantire robustezza e una combustione ottimale, che si distingue per la gradevole colorazione chiara, ideale per far risaltare il colore ed il movimento della fiamma.

– **L'acciaio** trattato con particolari processi produttivi può presentare lievi variazioni tonali. – Il **legno** è un materiale naturale con caratteristiche peculiari quali fessurazioni ed assestamenti. – La **Ditta** si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso, per esigenze tecniche o commerciali e non si assume responsabilità per eventuali errori e inesattezze sul contenuto di questo depliant. – È **vietata** la riproduzione anche parziale di fotografie, disegni e testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. – I **dati** e le **misure** forniti hanno valore indicativo.

Marble is a natural material subject to differences in colour, shade and pattern whose natural features such as veins, fossil marks etc. are its hallmarks making each single fireplace model unique. The work carried out using craft methods lends the peculiar quality of handmade products to CMG fireplaces. – **Majolica** is a handcrafted product: any crazings, marks or shadings on its surface enhance its authenticity. Colours and shades may vary slightly. – **CMtech®2 refractory ceramic**, an exclusive mixture of natural materials fired at high temperatures. Any surface fissures or crackles do not negatively affect the efficiency of the product; any break, which does not compromise the structural stability of the refractory lining, is not prejudicial to the performance and correct functioning of the appliance. – **Steel** is specially treated and may present different shades on its surface. – **CMtech®**, the very thick refractory material that guarantees sturdiness and optimum combustion, which stands out thanks to its appealing light colour that enhances the glow and the movement of the flame just perfectly. – **Wood** is a natural material subject to splits and settlement. – The **Company** reserves the right to make any alterations resulting from any technical or commercial reasons it considers appropriate without notice and assumes no responsibility for any possible mistake or inaccuracy in this brochure. – The reproduction in whole or in part of the photographs, drawings or texts is **forbidden**. Infringements will be punished by law. – **Data** and **measurements** are provided purely as an indication.



CMG brand of Caminetti Montegrappa S.p.A. con Socio Unico

Via A. da Bassano, 7/9

36020 POVE DEL GRAPPA (VI) ITALY

Tel. +39 0424 800500 - Fax +39 0424 800598

www.cmgeurope.net - info@cmgeurope.net



FIRE ATTITUDE

www.cmgeurope.net