

FIRE ATTITUDE



FIRE ATTITUDE



**TU TE CHAUFFES ENCORE
À L'ÉLECTRICITÉ?
PASSE AU PELLET!**



FIRE ATTITUDE

FIRE ATTITUDE

40 years —

Le chauffage au bois est notre culture et notre métier depuis déjà quarante années. Nous réalisons des appareils à pellets et à bois avec la plus grande compétence et nous transformons la matière première en sources de chaleur, en associant le design à la technologie. Une philosophie de produit qui n'a pas son pareil au niveau de la qualité et de la durabilité.

GAIN ÉCONOMIQUE


Grâce à la technologie intelligente et à l'utilisation de matériaux spécifiques, le rendement calorifique des pellets dépasse 85 %, en se plaçant en première position des combustibles avec le meilleur rapport consommation-rendement.

COMBUSTION OPTIMALE

L'optimisation de la combustion à travers le KCC (Kit contrôle de combustion) et la gestion automatique de la puissance de fonctionnement (APS) évitent des consommations excessives et des gaspillages de combustible.

AUTOMATIC POWER SYSTEM

Le poêle fonctionne automatiquement en suivant les paramètres sélectionnés par l'utilisateur. Avec la fonction chrono-thermostat il s'éteint et s'allume automatiquement selon les températures programmées, et ce jusqu'à trois niveaux toutes les demie-heures pour tous les jours de la semaine.

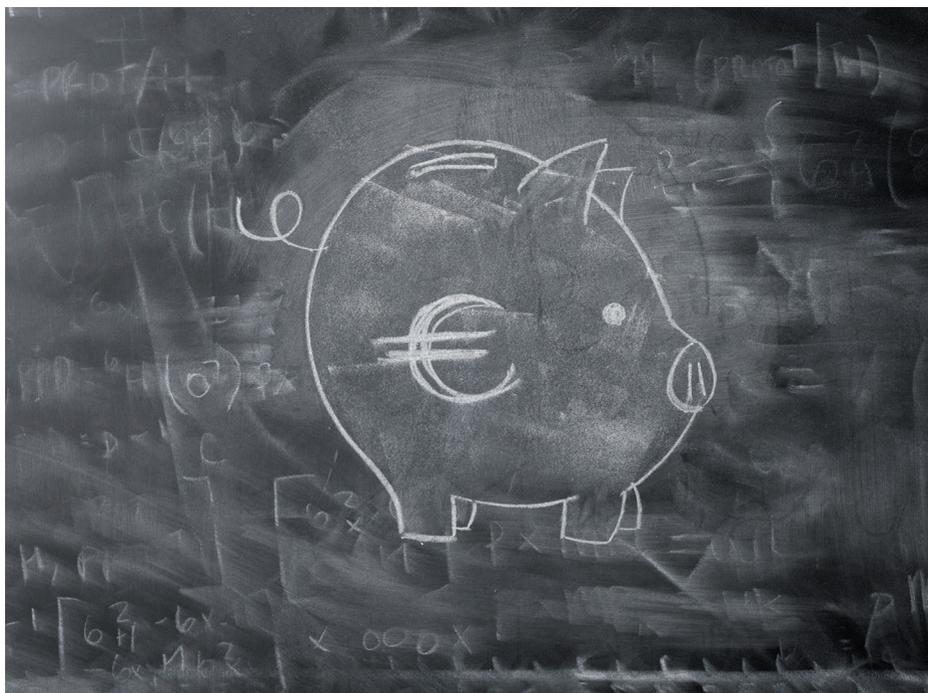

LIBERTÉ & CONFORT

Un concept particulièrement authentique pour le monde privé et personnel de la maison: le confort de la chaleur. Rien n'est véritablement un hasard, comme le climat adapté pour lire un livre, pour écouter de la musique, pour accueillir des amis. C'est pour cela que nous plaçons des produits au sein d'espaces réels, afin de vérifier nos choix, pour tester les solutions techniques avec une sensibilité attentive.

SILENCIEUX

Grâce à une conception particulièrement attentive à l'acoustique et aux éléments de haute qualité, nos produits sont particulièrement silencieux.

ÉCRAN INCLINABLE

La possibilité d'incliner le tableau de commandes augmente la commodité du contrôle du fonctionnement.

TÉLÉCOMMANDE en dotation (sauf LC, INSIDE et ATOMO)

La télécommande à infrarouges offre la possibilité de commander à distance l'allumage et l'extinction, et de changer la température de consigne.

RADIOCOMMANDE en option

La radiocommande en option gère commodément toutes les fonctions du poêle.

WI-FI en option

Les versions plus récentes de nos appareils sont compatibles avec une gestion Wi-Fi par smartphone et tablet, disponible en option.

NETTOYAGE

Les opérations nécessaires de nettoyage sont simples, rapides et peu fréquentes grâce à la qualité de la combustion qui ne produit que peu de déchets.



DESIGN

Placées l'une à côté de l'autre, les formes habillées de matériaux nobles et l'alternance de tonalités stimulent des sensations tactiles où les surfaces ne sont plus de simples revêtements, mais des habits sur lesquels nous pouvons exprimer notre technologie de la chaleur.

Notre attention à l'égard des tendances du goût du public est permanente et cela nous permet de proposer régulièrement des nouvelles solutions esthétiques et fonctionnelles sur une base technique solide et fiable.

La qualité de la combustion assure pendant longtemps une vision nette de la flamme à travers le verre de la porte du foyer.



FIABILITÉ & SÉCURITÉ

Un produit manufacturé selon les règles de l'art comprend aussi le respect des paramètres qui permettent l'usage quotidien en toute sécurité. Nos poêles sont sécurisés et silencieux, un souffle d'air chaud nous fait comprendre que nous sommes en présence d'une magie qui découvre une nouvelle forme de chaleur scénographique.

EPAISSEURS ET MATERIAUX

Les tôles de la chambre de combustion et des habillages sont parmi les plus épaisses présentes sur le marché. Le dos et le brasero sont en fonte, un matériau noble et très résistant qui diffuse parfaitement la chaleur de convection.

Les appareils sont équipés de tous les dispositifs de sécurité prévus par les normes, afin que votre habitation soit en parfaite sécurité.



ÉCOLOGIE & NATURE

La modernité permet une meilleure qualité de vie, les évolutions et la recherche du bien-être se développent aussi dans une nouvelle direction alternative: le poêle à pellets.

Une occasion de chaleur alternative que nous choisissons librement et dont nous profitons des bénéfices. Nous sommes libres d'ajouter de la chaleur dans notre maison, nous rendant simples et innovateurs.

Un signe de respect envers la terre où nous vivons. Avec modernité et un profond respect. Tout le processus partant de la matière première à la combustion est propre.

Les pellets sont un déchet du bois, la cendre du poêle ne pollue pas. Nous respectons l'homme et la terre, nous préservons l'environnement de nos enfants avec l'aide de notre technologie. Pour être bien, pour économiser et vivre l'un des éléments naturels faisant partie de l'histoire de l'homme: le feu.



BASSE CONSOMMATION & BASSES ÉMISSIONS

Matériaux et contrôles de qualité.

Notre rôle de protagonistes du panorama productif de poêles à pellets se reconnaît d'après les nombreuses certifications du produit.

MAISONS BASSE CONSOMMATION

Grâce au collier d'assemblage en dotation pour l'air comburant externe, la majorité des poêles à pellets CMG permettent au bâtiment de passer le test d'étanchéité et de correspondre ainsi à la loi RT2012, en bénéficiant des aides de l'Etat.

FLAMME VERTE

CMG est signataire de la charte de qualité Flamme Verte, qui engage ses adhérents à commercialiser de plus en plus de produits à haut rendement et aux basses émissions de monoxyde de carbone et de poussières fines.



CERTIFICATIONS

Matériaux et contrôles de qualité. Notre rôle de protagonistes du panorama productif de poêles à pellets et à bois peut être reconnu d'après les nombreuses certifications obtenues.



MARQUE DE CONFORMITÉ AUX
NORMES EUROPÉENNES

15a B-VG

NORME FÉDÉRALE
AUTRICHIENNE ART. 15a

EN 14785

NORMES EUROPÉENNES DE
RÉFÉRENCE POUR POÊLES
À PELLETS

OPair 2011

ORDONNANCE SUR LA PROTECTION
DE L'AIR (OPAIR) EN SUISSE



COORDINATEUR SUISSE DE LA
PROTECTION INCENDIE

CREDIT D'IMPOTS

Tous les modèles CMG vendus et installés par un professionnel agréé peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu pour l'année en cours.

VERSIONS

POÊLES À PELLETS

6kW/9kW
convection
forcée

9kW
air chaud
canalisé

6kW/9kW
convection forcée
certifié étanche

8kW
convection
naturelle

9kW/12kW
air chaud
canalisé

7kW/9kW
12kW/15kW
eau chaude

6kW/9kW/12kW
air chaud canalisé
certifié étanche

8kW
air chaud
sortie des fumées
intégrée

6kW/9kW
convection forcée
"intelligente"

7kW/9kW/11kW
air chaud
canalisé



RADIUS



GLOBUS



MONDE



QUIET



STEEL



COCOON



JAKU



ARMOR



ICONA



RAFALE



HAN



DRUM



ÏLE



VIDEO



DUAL



CLASSIC



PLACE A



FIT A



CODE A



ENDOR



DARTH



HOTH

INSERT À PELLETS

9kW
convection
forcée



ATOMO PLUS

INSERT À PELLETS

6kW/9kW
convection
forcée



ATOMO UP

INSIDE X À PELLETS

9kW/12kW
air chaud canalisé



MINIMAL XW



VENGHÉ XW



Vérifiez les possibles combinaisons corps/habillage en consultant notre site internet ou notre revendeur plus proche

Habillage circulaire en tôle d'acier vernie, porte du foyer avec une grande vitre galbée et nouveau système "vitre propre".

RADIUS

ALBION convection forcée 6kW/9kW	L 55,5 x P 57 x H 114 cm
THULE air chaud canalisé 9kW	L 55,5 x P 58 x H 114 cm
AVALON-2 convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW	L 55,5 x P 55 x H 109 cm
ALIAS convection forcée sortie des fumées intégrée 8kW	L 55,5 x P 56 x H 109 cm
EIRENE convection forcée "intelligente" 6kW/9kW	L 55,5 x P 52 x H 109 cm

Voir données techniques aux pages 064 et 070



Gris métallisé



Noir



Habillage circulaire en acier verni avec cotés en faïence avec moulures. Porte du foyer avec une grande vitre galbée et nouveau système "vitre propre".

GLOBUS

ALBION convection forcée 6kW/9kW	L 55,5 x P 57 x H 114 cm
THULE air chaud canalisé 9kW	L 55,5 x P 58 x H 114 cm
AVALON-2 convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW	L 55,5 x P 55 x H 109 cm
ALIAS convection forcée sortie des fumées intégrée 8kW	L 55,5 x P 56 x H 109 cm
EIRENE convection forcée "intelligente" 6kW/9kW	L 55,5 x P 52 x H 109 cm

Voir données techniques aux pages 064 et 070



Blanc

Gris

Noir



Habillage circulaire en tôle d'acier vernie, porte du foyer avec une grande vitre galbée.

MONDE

LP UP
convection forcée 6kW/9kW L 56 x P 54 x H 110 cm

AVALON
convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW L 56 x P 55,5 x H 110 cm

MONDE-2

ALBION
convection forcée 6kW/9kW L 56 x P 57 x H 115 cm

THULE
air chaud canalisé 9kW L 56 x P 58 x H 115 cm

AVALON-2
convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW L 56 x P 55 x H 110 cm

ALIAS
convection forcée sortie des fumées intégrée 8kW L 56 x P 56 x H 110 cm

EIRENE
convection forcée "intelligente" 6kW/9kW L 56 x P 51 x H 110 cm

MONDE XW

LX UP
air chaud canalisé 9kW/12kW L 63 x P 61,5 x H 110 cm

LW UP
eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW L 63 x P 62,5 x H 110 cm

ATLANTIS
air chaud canalisé, certifié étanche 6kW/9kW/12kW L 63 x P 61,5 x H 110 cm

Voir données techniques aux pages 064 et 070



Blanc

Gris métallisé

Noir

Rouille



Formes circulaires se rencontrent dans cet habillage élégant. En acier verni.

QUIET

LP UP convection forcée 6kW/9kW	L 52,5 x P 53 x H 111 cm
AVALON convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW	L 52,5 x P 54,5 x H 111 cm
LPS UP convection naturelle 8kW	L 52,5 x P 53 x H 111 cm

Voir données techniques aux pages 064 et 070



Gris métallisé

Noir

>> 020



QUIET

STEEL est un poêle à granules à l'aspect technique et au contenu fiable et fonctionnel. Son revêtement est intégralement en tôle d'acier vernie de forme arrondie, avec des côtés présentant une série de rainures qui confèrent au poêle un design caractéristique. Le motif des rainures est repris sur le couvercle, toujours réalisé en tôle d'acier vernie.

STEEL

LP UP
convection forcée 6kW/9kW L 49,5 x P 51,5 x H 109 cm

AVALON
convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW L 49,5 x P 53 x H 109 cm

STEEL-2

ALBION
convection forcée 6kW/9kW L 49,5 x P 54,5 x H 114 cm

THULE
air chaud canalisé 9kW L 49,5 x P 55,5 x H 114 cm

AVALON-2
convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW L 49,5 x P 52,5 x H 109 cm

ALIAS
air chaud sortie des fumées intégrée 8kW L 49,5 x P 53,5 x H 109 cm

EIRENE
convection forcée "intelligente" 6kW/9kW L 49,5 x P 48,5 x H 109 cm

STEEL XW

LX UP
air chaud canalisé 9kW/12kW L 56 x P 58,5 x H 109 cm

LW UP
eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW L 56 x P 59,5 x H 109 cm

ATLANTIS
air chaud canalisé, certifié étanche 6kW/9kW/12kW L 56 x P 58,5 x H 109 cm

Voir données techniques aux pages 064 et 070



Gris métallisé



Blanc



Rouge



Noir



STEEL XW

Un défi dans le panorama de lignes homologuées des poêles à granulés. Les côtés bombés sont suivis par les contours de la double porte en acier, qui avec sa superposition crée par contraste l'image centrale sans précédents.

COCOON

LP UP
convection forcée 6kW/9kW

L 56,5 x P 49 x H 109 cm

AVALON
convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW

L 56,5 x P 50,5 x H 109 cm



Gris
métallisé

Blanc

Voir données techniques aux pages 064 et 070



COCOON

Habillage sobre et fonctionnel avec partie supérieure et dessus frontale en lamelles d'acier pour la meilleure diffusion de la chaleur. Grande porte vitrée du foyer et cotés légèrement arrondies.

JAKU

LP UP convection forcée 6kW/9kW	L 50 x P 49 x H 109 cm
AVALON convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW	L 50 x P 51 x H 109 cm
LPS UP convection naturelle 8kW	L 50 x P 49 x H 109 cm

Voir données techniques aux pages 064 et 070



Rouille



Gris métallisé



Noir



La porte en acier additionnelle est enrichie par une décoration vernie à pièces encastrables pour sortir de l'ordinaire. Sa structure linéaire l'adapte aux intérieurs modernes mais aussi aux classiques.

ARMOR

LP UP
convection forcée 6kW/9kW

L 48 x P 49 x H 110 cm

AVALON
convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW

L 48 x P 50,5 x H 110 cm

Voir données techniques aux pages 064 et 070



Gris
métallisé

>> 028



ARMOR

La grande porte frontale, avec le verre à effet miroir (mirror) ou avec le verre verni noir (black), accentue la ligne pure et compacte de ce poêle à pellets. Il est complété par le reste de l'habillage en tôle d'acier vernie en trois coloris.

ICONA

LP UP
convection forcée 6kW/9kW L 42 x P 48,5 x H 109 cm

AVALON
convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW L 42 x P 50 x H 109 cm



ICONA BLACK



Gris métallisé



Blanc



Noir

Voir données techniques aux pages 064 et 070



ICONA MIRROR

Ligne essentielle et minimaliste en acier verni, d'une grande sobriété. C'est le premier poêle à pellets équipé des diffuseurs orientables F.L.A.P.-Flow Louvers Air Path - pour la meilleure direction de l'air chaud. Avec le système F.L.A.P., on peut choisir d'orienter le flux d'air chaud très facilement.

RAFALE

LP UP
convection forcée 6kW/9kW L 42 x P 48,5 x H 109 cm

AVALON
convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW L 42 x P 50 x H 109 cm

RAFALE-2

ALBION
convection forcée 6kW/9kW L 42 x P 52,5 x H 114 cm

THULE
air chaud canalisé 9kW L 42 x P 51,5 x H 114 cm

AVALON-2
convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW L 42 x P 49,5 x H 109 cm

ALIAS
air chaud sortie des fumées intégrée 8kW L 42 x P 50,5 x H 109 cm

EIRENE
convection forcée "intelligente" 6kW/9kW L 42 x P 45,5 x H 109 cm

RAFALE XW

LX UP
air chaud canalisé 9kW/12kW L 48 x P 53,5 x H 109 cm

LW UP
eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW L 48 x P 54,5 x H 109 cm

ATLANTIS
air chaud canalisé, certifié étanche 6kW/9kW/12kW L 48 x P 53,5 x H 109 cm

Voir données techniques aux pages 064 et 070



Gris métallisé



Blanc



Rouge



Noir



Habillage circulaire en acier avec cotés et socle en faïence avec gravures volutés. Porte foyer avec grande vitre extérieure arrondie.

HAN

LP UP
convection forcée 6kW/9kW L 56 x P 55 x H 110 cm

AVALON
convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW L 56 x P 55 x H 110 cm

HAN-2

ALBION
convection forcée 6kW/9kW L 56 x P 59 x H 115 cm

THULE
air chaud canalisé 9kW L 56 x P 58 x H 115 cm

AVALON-2
convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW L 56 x P 56 x H 110 cm

ALIAS
air chaud sortie des fumées intégrée 8kW L 56 x P 57 x H 110 cm

EIRENE
convection forcée "intelligente" 6kW/9kW L 56 x P 52 x H 110 cm

HAN XW

LX UP
air chaud canalisé 9kW/12kW L 62 x P 62 x H 110 cm

LW UP
eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW L 62 x P 63 x H 110 cm

ATLANTIS
air chaud canalisé, certifié étanche 6kW/9kW/12kW L 62 x P 62 x H 110 cm

Voir données techniques aux pages 064 et 070



Blanc

Gris

Noir



L'acier, la vitre et la céramique se complètent, tout en rondeur, en formant une pièce unique de décoration et de design, qui en plus de la chaleur et du confort offrent à votre espace de vie le plaisir de la classicité.

DRUM

LP UP
convection forcée 6kW/9kW L 57 x P 55 x H 109 cm

AVALON
convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW L 57 x P 56,5 x H 109 cm

DRUM-2

ALBION
convection forcée 6kW/9kW L 57 x P 59 x H 114 cm

THULE
air chaud canalisé 9kW L 57 x P 58 x H 114 cm

AVALON-2
convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW L 57 x P 56 x H 109 cm

ALIAS
air chaud sortie des fumées intégrée 8kW L 57 x P 57 x H 109 cm

EIRENE
convection forcée "intelligente" 6kW/9kW L 57 x P 52 x H 109 cm

DRUM XW

LX UP
air chaud canalisé 9kW/12kW L 64 x P 61,5 x H 109 cm

LW UP
eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW L 64 x P 62,5 x H 109 cm

ATLANTIS
air chaud canalisé, certifié étanche 6kW/9kW/12kW L 64 x P 61,5 x H 109 cm

Voir données techniques aux pages 064 et 070



Blanc
opaque



Noir
opaque



Gris



DRUM XW

Habillage circulaire en tôle d'acier vernie avec éléments frontales en faïence, porte du foyer avec une grande vitre galbée.

ÎLE

LP UP
convection forcée 6kW/9kW L 56 x P 54 x H 110 cm

AVALON
convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW L 56 x P 55,5 x H 110 cm

ÎLE-2

ALBION
convection forcée 6kW/9kW L 56 x P 58 x H 115 cm

THULE
air chaud canalisé 9kW L 56 x P 57 x H 115 cm

AVALON-2
convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW L 56 x P 55 x H 110 cm

ALIAS
air chaud sortie des fumées intégrée 8kW L 56 x P 56 x H 110 cm

EIRENE
convection forcée "intelligente" 6kW/9kW L 56 x P 51 x H 110 cm

ÎLE XW

LX UP
air chaud canalisé 9kW/12kW L 63 x P 61,5 x H 110 cm

LW UP
eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW L 63 x P 62,5 x H 110 cm

ATLANTIS
air chaud canalisé, certifié étanche 6kW/9kW/12kW L 63 x P 61,5 x H 110 cm

Voir données techniques aux pages 064 et 070



Blanc poli

Bordeaux poli

Gris

Havane



La partie frontale fait penser à un téléphone portable de toute dernière génération, entouré par des bords en faïence blanche, noire et avec le nouveau coloris cannelle, ou en pierre ollaire. Porte avec verre en miroir (mirror) ou avec verre verni noir (black).

VIDEO

LP UP
convection forcée 6kW/9kW L 54,5 x P 48,5 x H 109 cm

AVALON
convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW L 54,5 x P 50 x H 109 cm

Voir données techniques aux pages 064 et 070



VIDEO MIRROR



Cannelle



Blanc
opaque



Noir
opaque



VIDEO BLACK

La structure du DUAL est à la fois compacte et agile, grâce notamment à son revêtement en faïence, de profondeur réduite et de forme arrondie. La porte en fonte, elle aussi aux lignes arrondies, fait ressortir la chambre de combustion par son profil évasé et donne une vision complète de la flamme.

DUAL

LP UP
convection forcée 6kW/9kW L 49,5 x P 51,5 x H 109 cm

AVALON
convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW L 49,5 x P 53 x H 109 cm

DUAL-2

ALBION
convection forcée 6kW/9kW L 49,5 x P 55,5 x H 114 cm

THULE
air chaud canalisé 9kW L 49,5 x P 54,5 x H 114 cm

AVALON-2
convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW L 49,5 x P 52,5 x H 109 cm

ALIAS
air chaud sortie des fumées intégrée 8kW L 49,5 x P 53,5 x H 109 cm

EIRENE
convection forcée "intelligente" 6kW/9kW L 49,5 x P 48,5 x H 109 cm

DUAL XW

LX UP
air chaud canalisé 9kW/12kW L 55,5 x P 58,5 x H 109 cm

LW UP
eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW L 55,5 x P 59,5 x H 109 cm

ATLANTIS
air chaud canalisé, certifié étanche 6kW/9kW/12kW L 55,5 x P 58,5 x H 109 cm

Voir données techniques aux pages 064 et 070



Crème
sable



Blanc
poli



Bordeaux
poli



Le poêle CLASSIC se caractérise par sa porte en fonte vernie en noir, dont le profil évasé fait ressortir la chambre de combustion et permet une large vision de la flamme. Le revêtement en faïence présente une forme arrondie, avec un profil en creux sur les côtés qui reprend le motif esthétique de la porte en fonte et du couvercle.

CLASSIC

LP UP
convection forcée 6kW/9kW L 51 x P 52 x H 109 cm

AVALON
convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW L 51 x P 53,5 x H 109 cm

CLASSIC-2

ALBION
convection forcée 6kW/9kW L 51 x P 56 x H 114 cm

THULE
air chaud canalisé 9kW L 51 x P 55 x H 114 cm

AVALON-2
convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW L 51 x P 53 x H 109 cm

ALIAS
air chaud sortie des fumées intégrée 8kW L 51 x P 54 x H 109 cm

EIRENE
convection forcée "intelligente" 6kW/9kW L 51 x P 49 x H 109 cm

CLASSIC XW

LX UP
air chaud canalisé 9kW/12kW L 57 x P 59 x H 109 cm

LW UP
eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW L 57 x P 60 x H 109 cm

ATLANTIS
air chaud canalisé, certifié étanche 6kW/9kW/12kW L 57 x P 59 x H 109 cm

Voir données techniques aux pages 064 et 070



Blanc poli



Bordeaux poli



Crème sable



L'élégance des dimensions réduites et des lignes essentielles est enrichie par l'intégration idéale des trois différents matériaux de l'habillage, l'acier, le verre et la céramique. Porte du foyer vitrée toute hauteur.

PLACE A

LC
convection forcée 6kW/9kW

L 83 x P 28 x H 102 cm

Voir données techniques aux pages 064 et 070



Gris



Blanc
opaque



Noir
opaque

>> 046



PLACE

Habillage en tôle d'acier vernie. Porte du foyer vitrée toute hauteur. Possibilité de canalisation de l'air de convection parmi une bouche de sortie de Ø 80 mm.

FIT A

LC
convection forcée 6kW/9kW

L 83 x P 28 x H 102 cm

Voir données techniques aux pages 064 et 070



Gris métallisé

Blanc

Rouge

Noir



Habillage en tôle d'acier vernie avec éléments frontales en stéatite. Porte du foyer vitrée toute hauteur.
Possibilité de canalisation de l'air de convection parmi une bouche de sortie de Ø 80 mm.

CODE A

LC
convection forcée 6kW/9kW

L 83 x P 28 x H 102 cm

Voir données techniques aux pages 064 et 070



Stéatite



Habillage carré en acier verni avec décoration frontale en faïence. Grande porte vitrée du foyer.

ENDOR

AX UP
air chaud canalisé 7kW/9kW/11kW

L 96 x P 36 x H 117 cm

Voir données techniques aux pages 064 et 070



Blanc



Gris



Beige



Habillage carré en acier verni noir avec décoration frontale en acier de couleur différente. Grande porte vitrée du foyer.

DARTH

AX UP
air chaud canalisé 7kW/9kW/11kW

L 96 x P 36 x H 117 cm

Voir données techniques aux pages 064 et 070



Gris métallisé



Bordeaux poli

>> 054



DARTH

Habillage carré en acier verni avec décoration frontale en stéatite. Grande porte vitrée du foyer.

HOTH

AX UP
air chaud canalisé 7kW/9kW/11KW

L 95 x P 36 x H 117 cm

Voir données techniques aux pages 064 et 070



Stéatite



La façade des inserts ATOMO UP, avec porte en verre verni noir qui permet une vision complète de la flamme, est fourni avec deux profils latéraux et deux lames qui complète son design, et donc permet son utilisation sans habillages supplémentaires.

ATOMO UP

convection forcée 6kW - 9kW
kit porte 70 cm

L 70 x P 60 x H 57 cm



convection forcée 6kW - 9kW
kit porte 80 cm

L 80 x P 60 x H 57 cm


	PUISSANCE THERMIQUE	CONSUMMATION DE COMBUSTIBLE	RENDEMENT	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR
6kW	2,5 - 6,5 kW	0,60 - 1,50 kg/h	≥ 85,0%	15 kg
9kW	2,5 - 9,0 kW	0,60 - 2,10 kg/h	≥ 85,0%	15 kg



radiocommande en option



kit porte 70 cm



kit porte 80 cm



ATOMO UP


Ces inserts, alimentés à pellets, s'adressent non seulement à actualiser les cheminées, souvent obsolètes, reléguées à un rôle exclusivement décoratif, mais ils se prêtent aussi à des solutions entièrement nouvelles. Un encadrement est aussi disponible: le MINIMAL, en tôle d'acier vernie noir (disponibles pour tous les modèles de ATOMO PLUS, y compris ceux prévoyant le tiroir supérieur).

ATOMO PLUS 65 convection forcée 9kW L 65 x P 66 x H 49,5 cm

ATOMO PLUS 75 convection forcée 9kW L 75 x P 66 x H 49,5 cm

ATOMO PLUS 85 convection forcée 9kW L 85 x P 66 x H 49,5 cm

9kW	PUISSANCE THERMIQUE 2,7 - 9,0 kW	CONSUMMATION DE COMBUSTIBLE 0,58 - 2,17 kg/h	RENDEMENT ≥ 85,0%	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 15 kg
-----	-------------------------------------	---	----------------------	--------------------------------



MINIMAL 65/65C

ACIER NOIR
77 x 4 x 61,5 cm

77 x 4 x 68,5 cm
POUR VERSION AVEC TIROIR



MINIMAL 75/75C

ACIER NOIR
87 x 4 x 61,5 cm

87 x 4 x 68,5 cm
POUR VERSION AVEC TIROIR



MINIMAL 85/85C

ACIER NOIR
97 x 4 x 61,5 cm

97 x 4 x 68,5 cm
POUR VERSION AVEC TIROIR

MINIMAL 85

Foyer à pellets à air de convection canalisable, à combiner avec la porte, au rehaussement du réservoir, aux inspections latéraux et aux grilles. Grand verre à effet miroir (mirror) ou verni noir (black) et capacité élevée du réservoir des pellets. Les encadrements en pierre VENGHÉ XW ou en acier gris métallisé MINIMAL XW sont disponibles sur demande.

INSIDE X

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 82 x P 72 x H 175 cm

	PUISSANCE THERMIQUE	CONSUMMATION DE COMBUSTIBLE	RENDEMENT	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR
9kW	2,7 - 9,0 kW	0,63 - 2,17 kg/h	≥ 85,0%	45 kg
12kW	2,7 - 12,0 kW	0,63 - 2,91 kg/h	≥ 85,0%	45 kg



radiocommande en option



INSIDE X



VENGHÉ XW



MINIMAL XW

LP UP

POÊLES À PELLETS convection forcée



CORPS DE CHAUFFE LP UP	6,0 kW (LP 6UP)	9,0 kW (LP 9UP)
PUISSANCE THERMIQUE	1,8 - 6,0 kW	2,7 - 9,0 kW
RENDEMENT	≥ 85,0 %	≥ 85,0 %
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,40 - 1,53 kg/h	0,58 - 2,16 kg/h
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	16,5 kg	16,5 kg



AVALON

POÊLES À PELLETS convection forcée certifié étanche – DTA du CSTB n. 14/15-2130 du 11 janvier 2016



CORPS DE CHAUFFE AVALON	6,0 kW (AVALON 6)	9,0 kW (AVALON 9)
PUISSANCE THERMIQUE	2,5 - 6,0 kW	2,5 - 9,0 kW
RENDEMENT	≥ 85,0 %	≥ 85,0 %
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,50 - 1,60 kg/h	0,50 - 2,40 kg/h
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	16,5 kg	16,5 kg



LPS UP

POÊLES À PELLETS convection naturelle

CORPS DE CHAUFFE LPS UP	8,0 kW (LPS 8UP)
PUISSANCE THERMIQUE	2,4 - 8,0 kW
RENDEMENT	≥ 85,0 %
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,50 - 2,0 kg/h
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	16,5 kg



ALBION

POÊLES À PELLETS convection forcée

CORPS DE CHAUFFE ALBION	6,0 kW (ALBION 6)	9,0 kW (ALBION 9)
PUISSANCE THERMIQUE	2,5 - 6,0 kW	2,5 - 9,0 kW
RENDEMENT	≥ 87,0 %	≥ 87,0 %
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,60 - 1,50 kg/h	0,60 - 2,08 kg/h
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	17 kg	17 kg

DONNEES EN ATTENTE DE CERTIFICATION



THULE

POÊLES À PELLETS air chaud canalisé

CORPS DE CHAUFFE THULE	9,0 kW (THULE 9)
PUISSANCE THERMIQUE	3,5 - 9,0 kW
RENDEMENT	≥ 87,0 %
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,80 - 2,10 kg/h
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	17 kg



RADIUS GLOBUS MONDE-2 RAFALE-2 STEEL-2



HAN-2 DRUM-2 ÎLE-2 CLASSIC-2 DUAL-2

AVALON-2

POÊLES À PELLETS convection forcée, certifié étanche

CORPS DE CHAUFFE AVALON-2	6,0 kW (AVALON-2 6)	9,0 kW (AVALON-2 9)
PUISSANCE THERMIQUE	2,5 - 6,0 kW	2,5 - 8,7 kW
RENDEMENT	≥ 87,0 %	≥ 87,0 %
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,60 - 1,50 kg/h	0,60 - 2,10 kg/h
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	16,5 kg	16,5 kg

DONNÉES EN ATTENTE DE CERTIFICATION



RADIUS GLOBUS MONDE-2 RAFALE-2 STEEL-2



HAN-2 DRUM-2 ÎLE-2 CLASSIC-2 DUAL-2

ALIAS 8

POÊLES À PELLETS air chaud sortie des fumées intégrée

CORPS DE CHAUFFE ALIAS 8	8,0 kW (ALIAS 8)
PUISSANCE THERMIQUE	3,0 - 8,5 kW
RENDEMENT	≥ 87,0 %
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,70 - 2,10 kg/h
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	18 kg



RADIUS GLOBUS MONDE-2 RAFALE-2 STEEL-2



HAN-2 DRUM-2 ÎLE-2 CLASSIC-2 DUAL-2

EIRENE

POÊLES À PELLETS convection forcée "intelligente"

CORPS DE CHAUFFE EIRENE	6,0 kW (EIRENE 6)	9,0 kW (EIRENE 9)
PUISSANCE THERMIQUE	2,7 - 6,0 kW	2,7 - 8,7 kW
RENDEMENT	≥ 87,0 %	≥ 87,0 %
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,60 - 1,40 kg/h	0,60 - 2,10 kg/h
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	16,5 kg	16,5 kg



RADIUS GLOBUS MONDE-2 RAFALE-2 STEEL-2



HAN-2 DRUM-2 ÎLE-2 CLASSIC-2 DUAL-2

LX UP

POÊLES À PELLETS air chaud canalisé



CORPS DE CHAUFFE LX UP	9,0 kW (LX 9UP)	12,0 kW (LX 12UP)
PUISSANCE THERMIQUE	2,7 - 9,0 kW	2,7 - 12,0 kW
RENDEMENT	≥ 85,0 %	≥ 85,0 %
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,63 - 2,17 kg/h	0,63 - 2,91 kg/h
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	22 kg	22 kg



LW UP

POÊLES À PELLETS eau chaude



CORPS DE CHAUFFE LW UP	7,0 kW (LW 7UP)	9,0 kW (LW 9UP)	12,0 kW (LW 12UP)	15,0 kW (LW 15UP)
PUISSANCE THERMIQUE	2,5 - 7,0 kW	2,5 - 9,0 kW	2,5 - 12,0 kW	3,5 - 15,0 kW
RENDEMENT	≥ 90,0 %	≥ 90,0 %	≥ 90,0 %	≥ 90,0 %
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,50 - 1,56 kg/h	0,50 - 2,17 kg/h	0,50 - 2,77 kg/h	0,73 - 3,45 kg/h
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg



ATLANTIS

POÊLES À PELLETS air chaud canalisé certifié étanche - DTA du CSTB n. 14/15-2130 du 11 janvier 2016



CORPS DE CHAUFFE ATLANTIS	6,0 kW (ATLANTIS)	9,0 kW (ATLANTIS)	12,0 kW (ATLANTIS)
PUISSANCE THERMIQUE	2,6 - 6,0 kW	2,6 - 9,2 kW	2,6 - 12,4 kW
RENDEMENT	≥ 85,0 %	≥ 85,0 %	≥ 85,0 %
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,50 - 1,46 kg/h	0,50 - 2,16 kg/h	0,50 - 3,00 kg/h
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	22 kg	22 kg	22 kg



Les planchers des décors présentés dans cette brochure ont été réalisés avec des matériaux ignifuges.

Les éléments en **faïence** sont travaillés artisanalement et de ce fait peuvent connaître des différences légères de couleur et de tonalité ainsi que présenter une surface craquelée, caractéristiques qui en mettent en toute évidence l'authenticité. - L'**acier**, soumis à des procédés de fabrication particuliers, peut présenter des différences légères de tonalité. - La **Société** se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires pour des exigences techniques ou commerciales et décline toute responsabilité pour les fautes ou inexactitudes éventuellement présentes dans ce catalogue. - Toute reproduction, même partielle, des photographies, des dessins et des textes est absolument interdite. Toute violation sera punie aux termes de la loi en vigueur. - Les données et les **dimensions** sont fournies à titre purement indicatif.



www.cmgeurope.net